

## 2 MP Mini Sabit Bullet IP Kamerası

IPC-B122-APF28(40)



### Ana Özellikler

#### Optik

- Gündüz/gece işlevselliği
- Akıllı Kızılötesi, 30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi mesafesi
- Yüksek ışık geçirgenliğine sahip optik cam
- Kızılötesi geçirgenliğini artırmak için kızılötesi yansıma önleyici cam
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
- Tümlüşik Mikrofon

#### Sıkıştırma

- Ultra 265, H.265, H.264
- ROI (İlgilenilen bölge)

#### Ağ

- ONVIF Uyumluluğu

#### Yapı

- Geniş sıcaklık aralığı: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
- %±25 geniş voltaj aralığı
- IP67


## Teknik Özellikler

	IPC-B122-APF28			IPC-B122-APF40		
Kamera						
Sensör	1/2,8" , kademeli tarama, CMOS					
Lens	2,8mm@F2.1			4,0mm@F2.1		
DORI Mesafesi	Mercek (mm)	Algılama (m)	Gözlemleme (m)		Tanıma (m)	Tespit Etme (m)
	2,8	43,4	17,4		8,7	4,3
	4,0	62,1	24,8		12.4	6,2
Görüş Alanı (Y)	106,7°			87,5		
Görüş Alanı (D)	57,1°			46,3°		
Görüş Alanı (Ç)	115,7°			92,4°		
Ayarlama açısı	Çevirme: 0° ~ 360°		Eğme: 0° ~ 90°		Döndürme: 0° ~ 360°	
Deklanşör	Otomatik/Manuel, 1~1/100000 s					
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,02 Lüks (F2.1, AGC ON) Kızılötesi açık olarak 0 Lüks					
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR					
Gündüz/Gece	Otomatik kızılötesi kesme filtresi (ICR)					
S/N	> 52 dB					
Kızılötesi Aralığı	30 m’ye kadar (98 ft) kızılötesi menzili					
Sis giderme	Dijital Sis Giderme					
WDR	DWDR					
Ses						
Ses Sıkıştırma	G.711					
Bastırma	Destekleniyor					
Örnekleme Hızı	8KHZ					
Video						
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264					
H.264 kodu profili	Temel profil, Ana profil, Yüksek profil					
Kare Hızı	Ana Akış: 1080P (1920*1080), Maks 25 fps; 720P (1280*720), Maks 25 fps; Alt Akış: 720P (1280*720), Maks 25 fps;D1 (720*576), Maks 25 fps; 640*360, Maks 25 fps; 2CIF(704*288), Maks 25 fps; CIF(352*288), Maks 25 fps;					
HLC (Yüksek Işık Dengeleme)	Destekleniyor					
Arka Işık Dengeleme	Destekleniyor					
Ekran Gösterimi	4 Ekran Gösterimine kadar					
Gizlilik Maskesi	4 alana kadar					
İlgilenilen Bölge	8 alana kadar					
Hareket Algılama	4 alana kadar					
Ağ						
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP					
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profil S, Profil T), API					
Arayüz						
Ağ	10/100M Base-TX Ethernet					
Tümleşik Mikrofon	Destekleniyor					

**Sertifikalar**

EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 bölüm15 B, ANSI C63.4-2014)
Güvenlik	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2. Baskı, Yayın Tarihi: 2014-12-01)
Çevre	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Düzenleme (EC) No 1907/2006)
Koruma	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
<b>Genel</b>	
Güç	DC 12V±%25, PoE Güç tüketimi: Maks 3,5W
Boyutlar (U × G × Y)	144 × 60 × 65 mm (5,6" × 2,4" × 2,6")
Ağırlık	0,17kg (0,37lb)
Çalışma Ortamı	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤%95 BN (yoğuşmasız)
Aşırı Gerilim Koruması	4KV
Sıfırlama Butonu	Desteklenmiyor

## Boyutlar

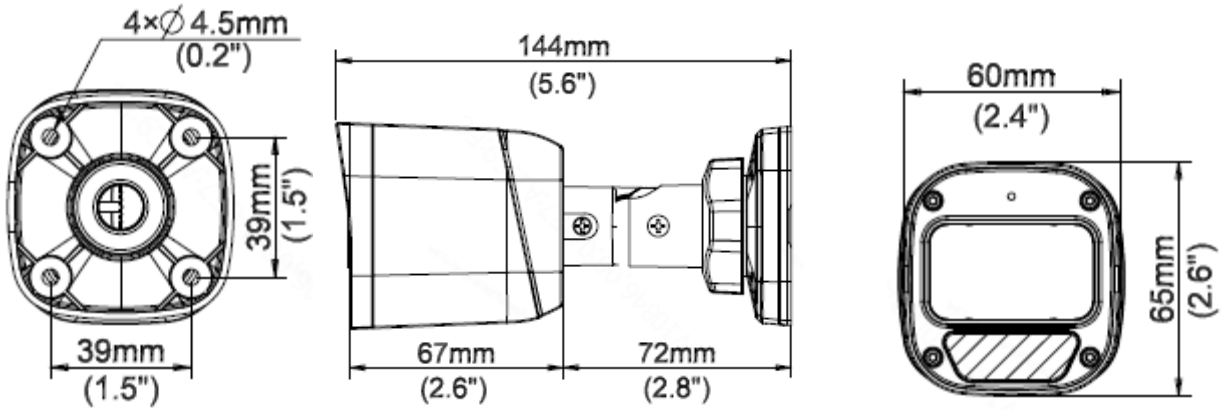

## Aksesuarlar

TR-UP06-B-IN

Direğe montaj



TR-JB05-A-IN

Bağlantı kutusu



TR-UP06-C-IN

Direğe montaj



TR-A01-IN

Su Geçirmez Ek Yeri



©2021 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

\*Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.