

# 4 MP Darbeye Dayanıklı IP Kızılötesi Sabit Dome Kamera

IPC-D124-PF28(40)



## Ana Özellikler

### Optik

- Gündüz/gece işlevselliği
- Akıllı Kızılötesi, 30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi mesafesi
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)

### Sıkıştırma

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- ROI (İlgilenilen bölge)

### Ağ

- ONVIF Uygunluğu

### Yapı


- Geniş sıcaklık aralığı: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
- %±25 geniş voltaj aralığı
- IK10 darbeye dayanıklı
- IP67
- 2 Eksenli

## Teknik Özellikler

	IPC-D124-PF28			IPC-D124-PF40		
Kamera						
Sensör	1/3", kademeli tarama, CMOS					
Lens	2,8mm@F2.1			4,0mm@F2.1		
DORI Mesafesi	Mercek (mm)	Algılama (m)	Gözlemleme (m)		Tanıma (m)	Tespit Etme (m)
	2,8	63,0	25,2		12.6	6.3
	4,0	90,0	36,0		18,0	9,0
Görüş Alanı (Y)	97,0°			79,0°		
Görüş Alanı (D)	52,2°			42,3°		
Görüş Alanı (Ç)	107,5			85,1°		
Ayarlama açısı	Çevirme: 3° ~ 360°			Eğme: 0° ~ 75°		
Obtüratör	Otomatik/Manuel, 1~1/100000 s					
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,02 Lüks (F2.1, AGC ON) Kızılötesi ile 0 Lüks					
Gündüz/Gece	Otomatik kızılötesi kesme filtresi (ICR)					
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR					
S/N	> 52 dB					
Kızılötesi Aralığı	30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi menzili					
Sis giderme	Dijital Sis Giderme					
WDR	DWDR					
Video						
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264					
H.264 kodu profili	Temel profil, Ana profil, Yüksek profil					
Kare Hızı	Ana Akış: 4MP (2560*1440), Maks 20 fps; 3MP (2304*1296), Maks 20 fps; 1080P (1920*1080), Maks 30 fps; Alt Akış: 720P (1280*720), Maks 30 fps; D1 (720*576), Maks 30 fps; 640*360, Maks 30 fps; 2CIF(704*288), Maks 30 fps; CIF(352*288), Maks 30 fps;					
HLC (Yüksek Işık Dengeleme)	Destekleniyor					
Arka Işık Dengeleme	Destekleniyor					
Ekran Gösterimi	4 Ekran Gösterimine kadar					
Gizlilik Maskesi	4 alana kadar					
İlgilenilen Bölge	8 alana kadar					
Hareket Algılama	4 alana kadar					
Ağ						
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP					
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profil S, Profil T), API					
Arayüz						
Ağ	10/100M Base-TX Ethernet					
Sertifikalar						
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 bölüm15 B, ANSI C63.4-2014)					

Güvenlik	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2. Baskı, Yayın Tarihi: 2014-12-01)
Çevre	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Düzenleme (EC) No 1907/2006)
Koruma	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002)
Genel	
Güç	DC 12V±%25, PoE (IEEE 802.3af)
	Güç tüketimi: Maks 3,5W
Boyutlar (Ø x Y)	Ø109 x 81 mm (Ø4,3" x 3,2")
Ağırlık	0,33 kg (0,73 lb)
Çalışma Ortamı	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤%95 BN (yoğuşmasız)
Aşırı Gerilim Koruması	4KV
Sıfırlama Butonu	Desteklenmiyor

## Boyutlar

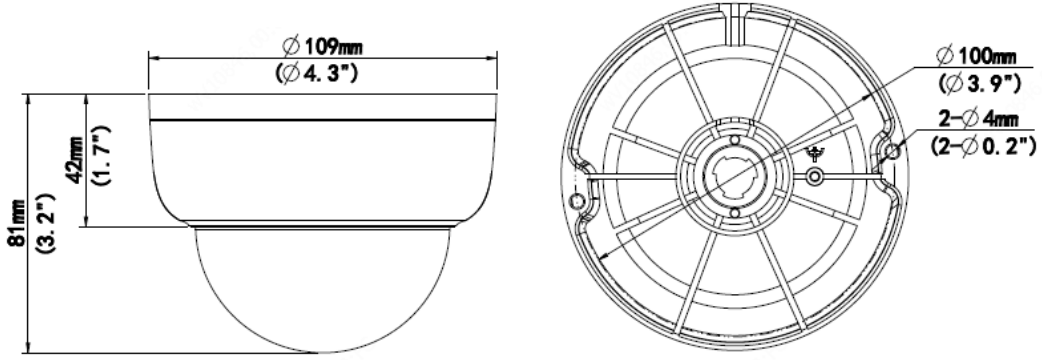

## Aksesuarlar

TR-JB03-I-IN

Bağlantı kutusu




TR-JB07/WM03-G-IN

Duvara Montaj



TR-WM03-D-IN

Duvara Montaj



TR-UP06-IN

Direğe montaj



TR-A01-IN

Su Geçirmez Ek Yeri



TR-UM06-E-IN

Eğimli Tavan



TR-SE24-IN

Montaj Asma Montaj



TR-SE24-A-IN

Asma montaj



TR-CM24-IN

Asma montaj

