

4MP Darbeye Dayanıklı IP Kızılötesi VF Dome Kamera

IPC-D314-APKZ



Ana Özellikler

Optik

- Gündüz/gece işlevselliği
- Akıllı Kızılötesi, 30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi mesafesi
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
- Tümlüşik Mikrofon

Sıkıştırma

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- ROI (İlgilenilen bölge)

Ağ

- ONVIF Uygunluğu

Yapı

- Geniş sıcaklık aralığı: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
- %±25 geniş voltaj aralığı
- IK10 darbeye dayanıklılık

- IP67
- 3 Eksenli

Teknik Özellikler

	IPC-D314-APKZ				
Kamera					
Sensör	1/2,7", kademeli tarama, CMOS				
Lens	2,8~12 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu zoom lens				
DORI Mesafesi	Mercek (mm)	Algılama (m)	Gözlemlene (m)	Tanıma (m)	Tespit Etme (m)
	2,8	63,0	25,2	12.6	6.3
	12	270,0	108,0	54,0	27,0
Görüş Alanı (Y)	102,79°~ 30,86°				
Görüş Alanı (D)	54,50°~ 17,49°				
Görüş Alanı (Ç)	106,94°~35,49°				
Ayarlama açısı	Çevirme: 3° ~ 360°		Eğme: 0° ~ 70°		Döndürme: 3° ~ 360°
Obtüratör	Otomatik/Manuel, 1~1/100000 s				
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,005 Lüks (F1.8, AGC ON) Kızılötesi açık olarak 0 Lüks				
Gündüz/Gece	Otomatik kızılötesi kesme filtresi (ICR)				
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR				
S/N	>56dB				
Kızılötesi Aralığı	30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi menzili				
Sis giderme	Dijital Sis Giderme				
WDR	120 dB				
Ses					
Ses Sıkıştırma	G.711				
Bastırma	Destekleniyor				
Örnekleme Hızı	8KHZ				
Depolama					
Edge Depolama	Micro SD, 256 GB'a kadar				
Ağa Depolama	ANR,NAS(NFS)				
Video					
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 kodu profili	Temel profil, Ana profil, Yüksek profil				
Kare Hızı	Ana Akış: 4MP (2560*1440), Maks 25 fps; 3MP (2304*1296), Maks 30 fps; 1080P (1920*1080), Maks 30 fps; Alt Akış: 720P (1280*720), Maks 30 fps; D1 (720*576), Maks 30 fps; 640*360, Maks 30 fps; 2CIF(704*288), Maks 30 fps; CIF(352*288), Maks 30 fps;				
HLC (Yüksek Işık Dengeleme)	Destekleniyor				
Arka Işık Dengeleme	Destekleniyor				
Ekran Gösterimi	4 Ekran Gösterimine kadar				
Gizlilik Maskesi	4 alana kadar				
İlgilenilen Bölge	8 alana kadar				
Hareket Algılama	4 alana kadar				

Akıllı

Davranış Algılama	izinsiz giriş (insan vücudu algılamasına dayalı)
	hareket algılama, kurcalama alarmı, ses algılama

Ağ

Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profil S, Profil T, Profil G), API

Arayüz

Ağ	10/100M Base-TX Ethernet
Yerleşik Mikrofon	Destekleniyor


Sertifikalar

EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 bölüm 15 B, ANSI C63.4-2014)
Güvenlik	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2. Baskı, Yayın Tarihi: 2014-12-01)
Çevre	CE-RoHS (2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Düzenleme (EC) No 1907/2006)
Koruma	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002)

Genel

Güç	DC 12V±%25, PoE (IEEE 802.3af)
	Güç tüketimi: Maks 6,0W
Boyutlar (Ø x Y)	Ø128 x 100mm (Ø5,0" x 3,9")
Ağırlık	0,56 kg (1,23 lb)
Çalışma Ortamı	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤%95 BN (yoğuşmasız)
Aşırı Gerilim Koruması	6KV
Sıfırlama Butonu	Destekleniyor

Boyutlar

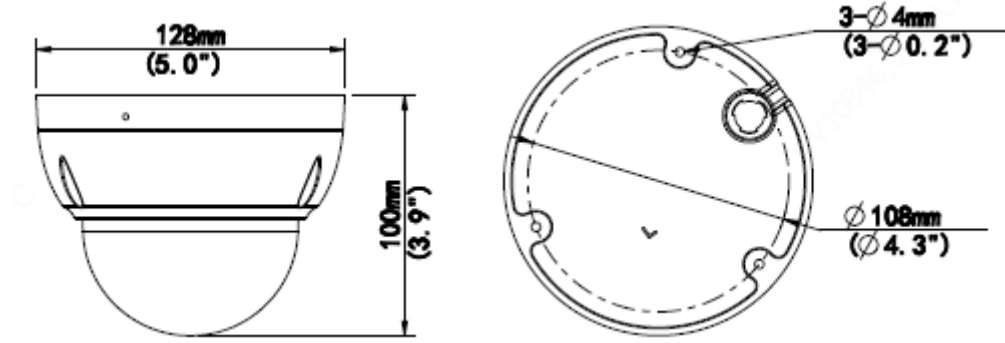

Aksesuarlar


TR-JB03-I-IN

Bağlantı kutusu




TR-JB07/WM03-G-IN

Duvara Montaj



TR-WM03-B-IN

Duvara Montaj



TR-UP06-IN

Direğe montaj



TR-A01-IN

Su Geçirmez Ek Yeri



©2021 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

*Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.