

5MP HD Sabit Kızılötesi Mini Bullet Analog Kamera

UAC-B115-F28(40)



Giriş

UAC-B115-F28/F40, yüksek performanslı 1/2,7 inç CMOS sensörlü 5MP HD Sabit Kızılötesi Mini Bullet Analog Kameradır. Ürün uyarlanabilirliğini ve ağ çözümlerinin çeşitliliğini etkin bir şekilde artıran TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler. SYV-75-3 veya diğer koaksiyel kablo türleri ile kamera, düşük maliyetli, uzun mesafeli, parazit önleyici ve düşük gecikmeli mega piksel HD video iletimi sağlayabilir. Kamera, kızılötesi kesme filtresini destekler ve gündüz renkli görüntüler ve geceleri siyah/beyaz görüntüler sağlar.

Özellikler


- 5MP yüksek kaliteli görüntü
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Otomatik kızılötesi kesme filtresi (ICR)
- 180° yatay çevirmeyi, 180° dikey çevirmeyi destekler
- OSD yapılandırma menüsü, kullanımı kolay
- IP67 su geçirmez ve toz geçirmez tasarım, yüksek güvenilirlik
- 11 dilde OSD yapılandırma menüsü

Teknik Özellikler

Model	UAC-B115-F28	UAC-B115-F40
Sensör		
Piksel	5 MP	

Boyut	1/2,7"	
Minimum Aydınlatma	0,02lüks (F2.0, AGC ON) 0,00 lüks (Kızılötesi açık)	
Lens		
Lens	2,8 mm	4,0 mm
Lens montajı	M12	
Görüş açısı	H: 102,2° D: 53,9° Y: 124,8°	H: 82,9° D: 46,1° Y: 100,0°
Aydınlatıcı		
Aydınlatıcı	Bir adet Kızılötesi aydınlatıcı	
Aydınlatma mesafesi	20m	
Ömür	≥60.000 saat	
Video		
Çözünürlük	5MP@25fps: 2880(Y)×1620(D); 5MP@20fps: 2592(Y)×1944(D); 5MP@12.5fps: 2592(Y)×1944(D) 4MP: 2560(Y)×1440(D) 1080P: 1920(Y)×1080(D)	
Kare hızı	TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC	
Obtüratör süresi	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s	
Görüntü		
Pozlama modu	4 mod: Genel (varsayılan), BLC, HLC, DWDR	
Gündüz/Gece	3 mod: Otomatik (varsayılan), Gündüz, Gece	
Dijital gürültü azaltma	2D	
Beyaz dengesi	İki mod: Otomatik (varsayılan), Manuel	
WDR	DWDR	
Akıllı Kızılötesi	Destekleniyor	
Çevirme	180° yatay çevirmeyi, 180° dikey çevirmeyi destekler.	
Arayüz		
Güç	5,5mm güç arayüzü	
Video Çıkışı	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler	
Çalışma ortamı		
Sıcaklık	-30°C ila 60°C (-22°F ila 140°F)	
Nem	≤%95 (BN, yoğunlaşmaz)	
Aşırı gerilim koruması	4KV	
Giriş koruma	IP67	
Genel		
Güç	DC12V (±%25), ters polarite korumalı ve aşırı gerilim korumalı, Maks 5,04W	
Montaj	3D braket tedarik edilir, yüzeye montaj (varsayılan), isteğe bağlı arka kutu, direğe montaj braketi	
Boyutlar	142mm*63mm*65mm (U*G*Y)	
Malzeme	Plastik	
Ağırlık	135g (0,30 lb)	
Sertifika	CB, CE, FCC	

Boyutlar

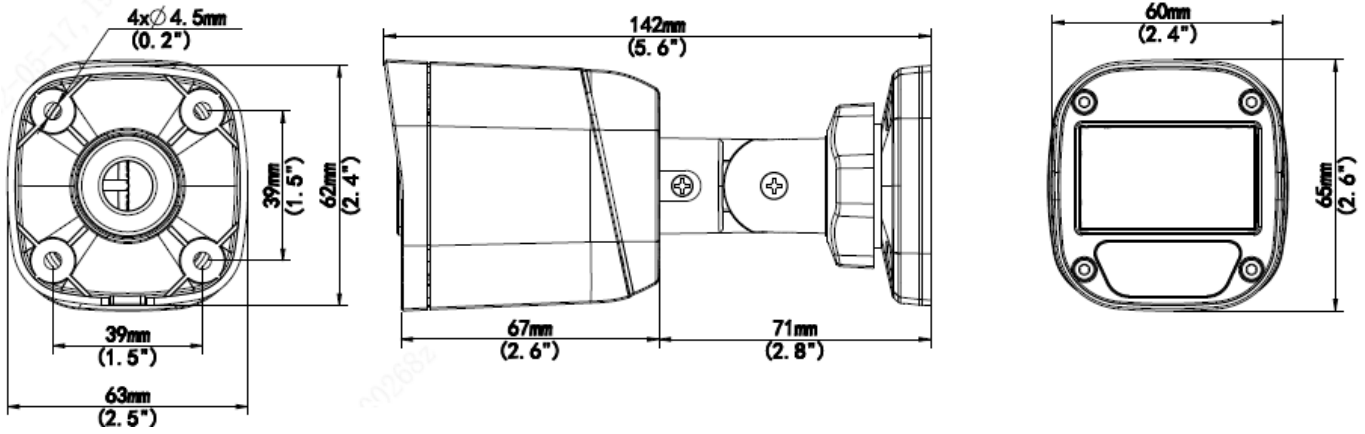

UAC-B115-F28 / F40

Sipariş Bilgileri

Model	Açıklamalar
UAC-B115-F28	5MP HD Sabit Kızılötesi Mini Bullet Analog Kamera (2,8mm sabit odaklı lens, 20m IR, DC12V)-Yurtdışı versiyonu, güç adaptörü ayrı satılır
UAC-B115-F40	5MP HD Bullet Analog Kamera (4,0mm sabit odaklı lens, 20m IR, DC12V)-Yurtdışı versiyonu, güç adaptörü ayrı satılır

Aksesuar Modeli	Görüntü	Açıklamalar
TR-JB05-A-IN		Bullet kamera arka kutusu (arka kablolamayı destekler, kare)-97,5 mm*93 mm*43,1 mm, ayrı satılır
TR-UP06-B-IN		Mermi kamera direği montaj braketi (beyaz) -bullet kamera-sac metal, ayrı satılır
TR-JB07-D-IN		Bullet kamera arka kutusu (arka kablolamayı destekler)--125 mm*125 mm*57 mm, ayrı satılır

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, Çin (310051)

E-posta: overseasbusiness@uniview.com;globalsupport@uniview.com

<http://www.uniwiz-tr.com>

©2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

*Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.