

# 5MP ColourHunter HD Sabit Mini Bullet Analog Kamera

UAC-B115-F28(40)-W



## Giriş

UAC-B115-F28/F40-W, yüksek performanslı 1/2,7 inç CMOS sensörlü 5 MP ColourHunter HD Sabit Mini Bullet Analog Kameradır. Ürün uyarlanabilirliğini ve ağ çözümlerinin çeşitliliğini etkin bir şekilde artıran TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler. SYV-75-3 veya diğer koaksiyel kablo türleri ile kamera, düşük maliyetli, uzun mesafeli, parazit önleyici ve düşük gecikmeli mega piksel HD video iletimi sağlayabilir. Kamera 7/24 tam renkli görüntülemeyi destekler.

## Özellikler


- 5MP yüksek kaliteli görüntü
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Beyaz ışık aydınlatmasını, 7/24 tam renkli görüntülemeyi destekler
- 180° yatay çevirmeyi, 180° dikey çevirmeyi destekler
- OSD yapılandırma menüsü, kullanımı kolay
- IP67 su geçirmez ve toz geçirmez tasarım, yüksek güvenilirlik
- 11 dilde OSD yapılandırma menüsü

## Teknik Özellikler

Model	UAC-B115-F28-W		UAC-B115-F40-W
Sensör			
Piksel	5 MP		
Boyut	1/2,7"		
Minimum Aydınlatma	0,02 lüks (F1.6, AGC ON) 0,00 lüks (beyaz ışık açık)		
Lens			
Lens	2,8 mm	4,0 mm	
Lens montajı	M12		
Görüş açısı	H: 110,0° D: 57,0° Y: 130,0°		H: 90,0° D: 48,0° Y: 109,1°
Aydınlatıcı			
Aydınlatıcı	Bir adet beyaz ışıklı aydınlatıcı		
Aydınlatma mesafesi	20m		
Ömür	≥60.000 saat		
Video			
Çözünürlük	5MP@25fps: 2880(Y)×1620(D); 5MP@20fps: 2592(Y)×1944(D); 5MP@12.5fps: 2592(Y)×1944(D) 4MP: 2560(Y)×1440(D) 1080P: 1920(Y)×1080(D)		
Kare hızı	TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL/NTSC		
Obtüratör süresi	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s		
Görüntü			
Pozlama modu	4 mod: Genel (varsayılan), BLC, HLC, DWDR		
Gündüz/Gece	7/24 tam renkli görüntüleme		
Dijital gürültü azaltma	2D		
Beyaz dengesi	İki mod: Otomatik (varsayılan), Manuel		
WDR	DWDR		
Çevirme	180° yatay çevirmeyi, 180° dikey çevirmeyi destekler		
Arayüz			
Güç	5,5mm güç arayüzü		
Video Çıkışı	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler		
Çalışma ortamı			
Sıcaklık	-30°C ila 60°C (-22°F ila 140°F)		
Nem	≤%95 (BN, yoğuşmasız)		
Aşırı gerilim koruması	4KV		
Giriş koruma	IP67		
Genel			
Güç	DC12V (±%25), ters polarite korumalı ve aşırı gerilim korumalı, Maks 2,4W		
Montaj	3D braket tedarik edilir, yüzeye montaj (varsayılan), isteğe bağlı arka kutu, direğe montaj braketi		
Boyutlar	142mm*63mm*65mm (U*G*Y)		

Malzeme	Plastik
Ağırlık	145g (0,32 lb)
Sertifika	CB, CE, FCC

## Boyutlar

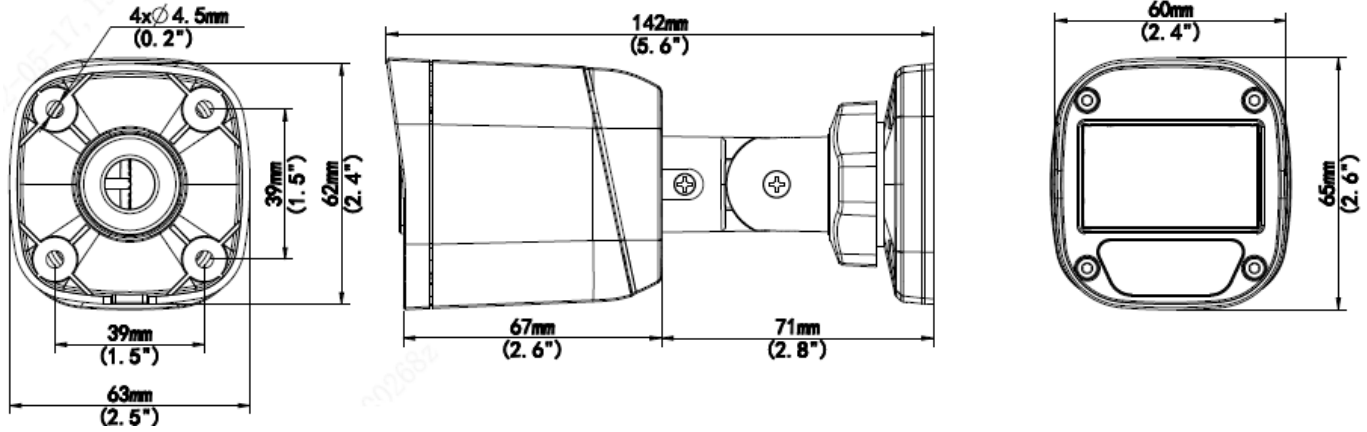

UAC-B115-F28/F40-W

## Sipariş Bilgileri

Model	Açıklamalar
UAC-B115-F28-W	5MP ColourHunter HD Sabit Mini Bullet Analog Kamera (2,8 mm sabit odaklı lens, DC12V) -Yurtdışı versiyonu, güç adaptörü ayrı satılır
UAC-B115-F40-W	5MP ColourHunter HD Sabit Mini Bullet Analog Kamera (4,0 mm sabit odaklı lens, DC12V) -Yurtdışı versiyonu, güç adaptörü ayrı satılır

Aksesuar Modeli	Görüntü	Açıklamalar
TR-JB05-A-IN		Bullet kamera arka kutusu (arka kablolamayı destekler, kare)-97,5 mm*93 mm*43,1 mm, ayrı satılır
TR-UP06-B-IN		Mermi kamera direği montaj braketi (beyaz) -bullet kamera-sac metal, ayrı satılır
TR-JB07-D-IN		Bullet kamera arka kutusu (arka kablolamayı destekler)--125 mm*125 mm*57 mm, ayrı satılır

### Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, Çin (310051)

E-posta: overseasbusiness@uniview.com;globalsupport@uniview.com

http://www.uniwiz-tr.com

©2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

\*Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.