

2MP HD Sabit Kızılötesi Taret Analog Kamera

UAC-T112-F28(40)



Giriş

UAC-T112-F28/F40, yüksek performanslı 1/3 inç CMOS sensörlü 2MP HD Sabit Kızılötesi Taret Analog Kameradır. Ürün uyarlanabilirliğini ve ağ çözümlerinin çeşitliliğini etkin bir şekilde artıran TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler. SYV-75-3 veya diğer koaksiyel kablo türleri ile kamera, düşük maliyetli, uzun mesafeli, parazit önleyici ve düşük gecikmeli mega piksel HD video iletimi sağlayabilir. Kamera, Kızılötesi kesme filtresini destekler ve gündüz renkli görüntüler ve geceleri siyah/beyaz görüntüler sağlar.

Özellikler


- 2MP yüksek kaliteli görüntü
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Otomatik kızılötesi kesme filtresi (ICR)
- 180° yatay çevirmeyi, 180° dikey çevirmeyi destekler
- OSD yapılandırma menüsü, kullanımı kolay
- IP67 su geçirmez ve toz geçirmez tasarım, yüksek güvenilirlik
- 11 dilde OSD yapılandırma menüsü

Teknik Özellikler

Model	UAC-T112-F28	UAC-T112-F40
Sensör		

Piksel	2MP	
Boyut	1/3"	
Minimum Aydınlatma	0,02 lüks (F2.0, AGC AÇIK) 0,00 lüks (Kızılötesi açık)	
Lens		
Lens	2,8 mm	4,0 mm
Lens montajı	M12	
Görüş açısı	H: 90,5° D: 49,6° Y: 109,5°	H: 80,2° D: 40,7° Y: 90,2°
Aydınlatıcı		
Aydınlatıcı	Bir adet Kızılötesi aydınlatıcı	
Aydınlatma mesafesi	20m	
Ömür	≥60.000 saat	
Görüntü		
Çözünürlük	1080P: 1920(Y)×1080(D) 720P: 1280(Y) × 720(D)	
Kare hızı	TVI/AHD/CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps; 720P@30fps, 720P@25fps CVBS: PAL, NTSC	
Obtüratör süresi	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s	
Görüntü		
Pozlama modu	4 mod: Genel (varsayılan), BLC, HLC, DWDR	
Gündüz/Gece	3 mod: Otomatik (varsayılan), Gündüz, Gece	
Dijital gürültü azaltma	2D	
Beyaz dengesi	İki mod: Otomatik (varsayılan), Manuel	
WDR	DWDR	
Akıllı Kızılötesi	Destekleniyor	
Çevirme	180° yatay çevirmeyi, 180° dikey çevirmeyi destekler.	
Arayüz		
Güç	5,5mm güç arayüzü	
Video Çıkışı	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler	
Çalışma ortamı		
Sıcaklık	-30°C ila 60°C (-22°F ila 140°F)	
Nem	≤%95 (BN, yoğuşmasız)	
Aşırı gerilim koruması	4KV	
Giriş koruma	IP67	
Genel		
Güç	DC 12V(±%25), ters polarite korumalı ve aşırı gerilim korumalı, Maks 2,88W	
Montaj	Yüzeye montaj (varsayılan), isteğe bağlı arka kutu, duvara montaj braketi	
Boyutlar	Φ118mm*96mm (çap*yükseklik)	
Malzeme	Plastik	
Ağırlık	182g(0,401 lb)	
Sertifika	CB, CE, FCC	

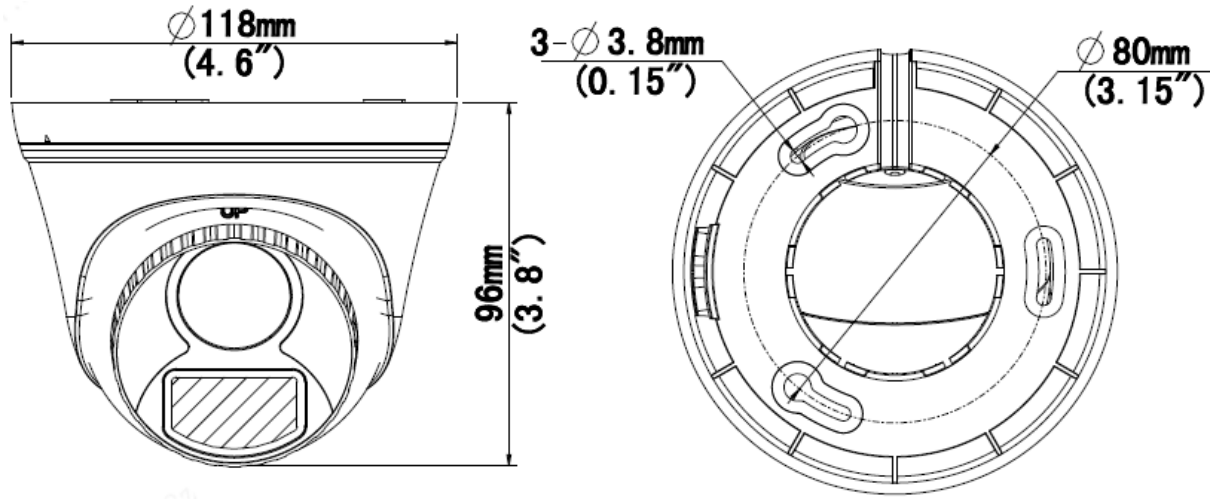


Boyutlar



UAC-T112-F28/F40

Sipariş Bilgileri

Model	Açıklamalar
UAC-T112-F28	2MP HD Sabit Kızılötesi Taret Analog Kamera (2,8 mm sabit odaklı lens, 20m IR, DC12V)-Yurtdışı versiyonu, güç adaptörü ayrı satılır
UAC-T112-F40	2MP HD Sabit Kızılötesi Taret Analog Kamera (4,0 mm sabit odaklı lens, 20m IR, DC12V)-Yurtdışı versiyonu, güç adaptörü ayrı satılır

Aksesuar Modeli	Görüntü	Açıklamalar
TR-JB03-I-IN		Plastik taret kamera buat (arka kabloları destekler)-D117,75mm*37,5mm, ayrı satılır
TR-WM03-D-IN		Sabit mini dome/plastik taret kamera duvara montaj braketi --126,42mm*125,57mm*183,37mm, ayrı satılır
TR-JB07/WM03-G-IN		Sabit mini dome/plastik taret kamera duvara montaj braketi --126,42mm*126,65mm*230,47mm, ayrı satılır

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, Çin (310051)

E-posta: overseasbusiness@uniview.com;globalsupport@uniview.com

http://www.uniwiz-tr.com

©2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

*Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.