

# 5MP HD Sabit Kızılötesi Taret Analog Kamera

UAC-T115-F28(40)



## Giriş

UAC-T115-F28/F40, yüksek performanslı 1/2,7 inç CMOS sensörlü 5MP HD Sabit Kızılötesi Taret Analog Kameradır. Ürün uyarlanabilirliğini ve ağ çözümlerinin çeşitliliğini etkin bir şekilde artıran TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler. SYV-75-3 veya diğer koaksiyel kablo türleri ile kamera, düşük maliyetli, uzun mesafeli, parazit önleyici ve düşük gecikmeli mega piksel HD video iletimi sağlayabilir. Kamera, Kızılötesi kesme filtresini destekler ve gündüz renkli görüntüler ve geceleri siyah/beyaz görüntüler sağlar.

## Özellikler


- 5MP yüksek kaliteli görüntü
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Otomatik kızılötesi kesme filtresi (ICR)
- 180° yatay çevirmeyi, 180° dikey çevirmeyi destekler
- OSD yapılandırma menüsü, kullanımı kolay
- IP67 su geçirmez ve toz geçirmez tasarım, yüksek güvenilirlik
- 11 dilde OSD yapılandırma menüsü

## Teknik Özellikler

Model	UAC-T115-F28		UAC-T115-F40
Sensör			
Piksel	5 MP		
Boyut	1/2,7"		
Minimum Aydınlatma	0,02lüks (F2.0, AGC ON) 0,00 lüks (Kızılötesi açık)		
Lens			
Lens	2,8 mm	4,0 mm	
Lens montajı	M12		
Görüş açısı	H: 102,2° D: 53,9° Y: 124,8°		H: 82,87° D: 46,01° Y: 99,95°
Aydınlatıcı			
Aydınlatıcı	Bir adet Kızılötesi aydınlatıcı		
Aydınlatma mesafesi	20m		
Ömür	≥60.000 saat		
Video			
Çözünürlük	5MP@25fps: 2880(Y)×1620(D); 5MP@20fps: 2592(Y)×1944(D); 5MP@12.5fps: 2592(Y)×1944(D) 4MP: 2560(Y)×1440(D) 2MP: 1920(Y)×1080(D)		
Kare hızı	TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC		
Obtüratör süresi	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s		
Görüntü			
Pozlama modu	4 mod: Genel (varsayılan), BLC, HLC, DWDR		
Gündüz/Gece	3 mod: Otomatik (varsayılan), Gündüz, Gece		
Dijital gürültü azaltma	2D		
Beyaz dengesi	İki mod: Otomatik (varsayılan), Manuel		
WDR	DWDR		
Akıllı Kızılötesi	Destekleniyor		
Çevirme	180° yatay çevirmeyi, 180° dikey çevirmeyi destekler.		
Arayüz			
Güç	5,5mm güç arayüzü		
Video Çıkışı	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler		
Çalışma ortamı			
Sıcaklık	-30°C ila 60°C (-22°F ila 140°F)		
Nem	≤%95 (BN, yoğuşmasız)		
Aşırı gerilim koruması	4KV		
Giriş koruma	IP67		
Genel			
Güç	DC 12V(±%25), ters polarite korumalı ve aşırı gerilim korumalı, Maks 5,04W		
Montaj	Tavana montaj (varsayılan), isteğe bağlı arka kutu, duvara montaj braketi		

Boyutlar	Ø118mm*96mm (çap*yükseklik)
Malzeme	Plastik
Ağırlık	182g(0,401 lb)
Sertifika	CB, CE, FCC

## Boyutlar

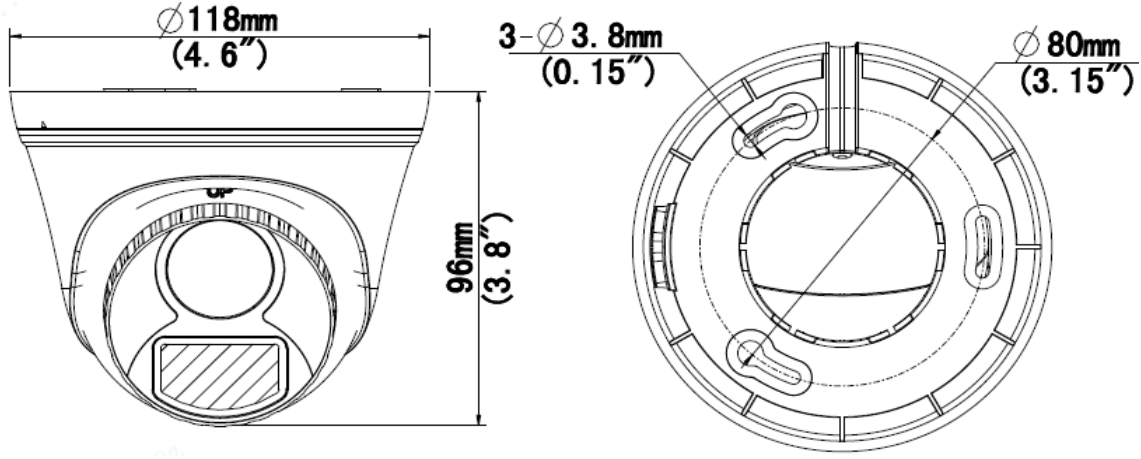

UAC-T115-F28/F40

## Sipariş Bilgileri

Model	Açıklamalar
UAC-T115-F28	5MP HD Sabit Kızılötesi Taret Analog Kamera (2,8 mm sabit odaklı lens, 20m IR, DC12V)-Yurtdışı versiyonu, güç adaptörü ayrı satılır
UAC-T115-F40	5MP HD Sabit Kızılötesi Taret Analog Kamera (4,0mm sabit odaklı lens, 20m IR, DC12V)-Yurtdışı versiyonu, güç adaptörü ayrı satılır

Aksesuar Modeli	Görüntü	Açıklamalar
TR-JB03-I-IN		Plastik taret kamera arka kutusu (arka kablolamayı destekler)-D117,75mm*37,5mm, ayrı satılır
TR-WM03-D-IN		Sabit mini dome/plastik taret kamera duvara montaj braketi --126,42mm*125,57mm*183,37mm, ayrı satılır
TR-JB07/WM03-G-IN		Sabit mini dome/plastik taret kamera duvara montaj braketi --126,42mm*126,65mm*230,47mm, ayrı satılır

**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, Çin (310051)

E-posta: overseasbusiness@uniview.com;globalsupport@uniview.com

<http://www.uniwiz-tr.com>

©2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

\*Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir