

NVR-216S2-P16 Serisi



Ana Özellikler

- Ultra 265/H.265/H.264 video formatlarını destekler
- 16 kanal girişi
- 16 bağımsız PoE ağ arayüzüyle Tak ve Çalıştır
- ONVIF uyumluluğuna sahip ana kameraları (Profil S, Profil G, Profil T) ve RTSP protokollerini destekler
- Eş zamanlı HDMI ve VGA çıkışını destekler
- 8 Megapiksel çözünürlüğe kadar kayıt
- Her HDD için 2 SATA HDD, 10 TB'ye kadar
- Bulut yükseltmesini destekler

Teknik Özellikler

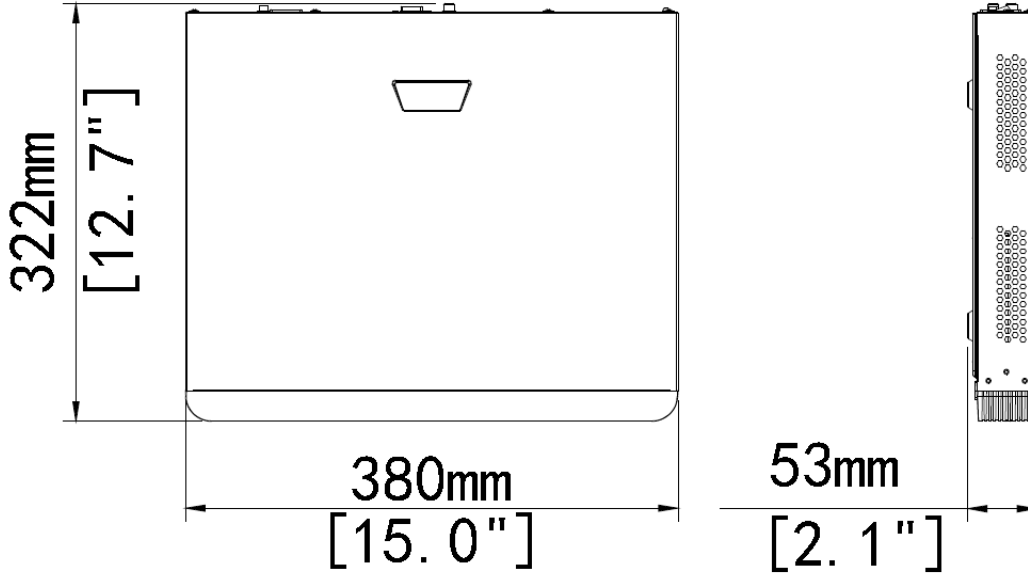
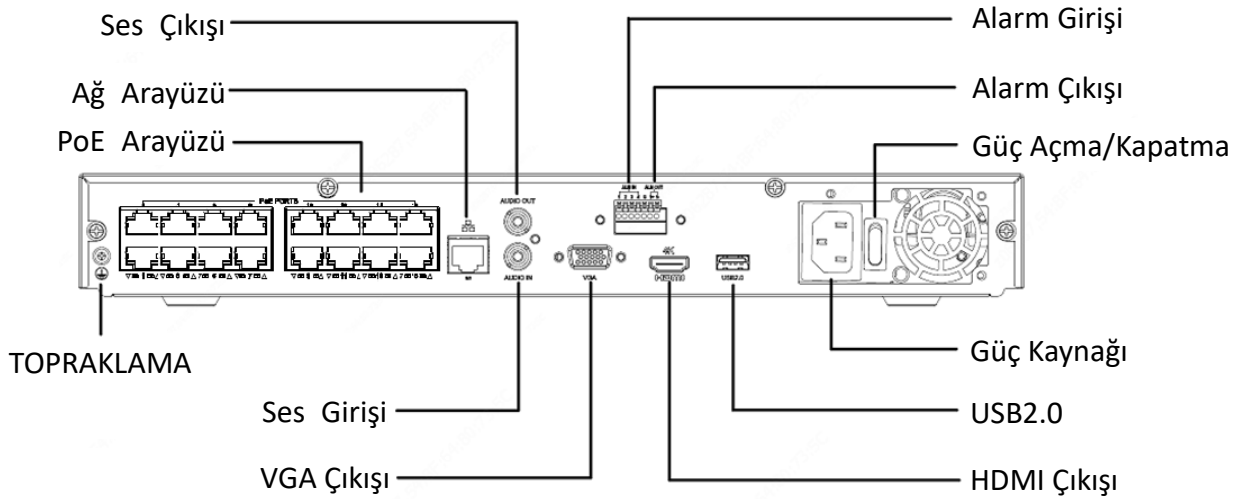
Model	NVR-216S2-P16
Video/Ses Girişi	
IP Video Girişi	16-kn
İki yönlü Ses Girişi	1-kn, RCA
Ağ	
Gelen Bant Genişliği	160 Mbps
Giden Bant Genişliği	96 Mbps
Uzak Kullanıcılar	128
Protokoller	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP
Video/Ses Çıkışı	
HDMI/VGA Çıkışı	VGA: 1024X768@60, 1280X720@60, 1280X1024@60, 1600X1200@60, 1920X1080@50, 1920X1080@60 HDMI: 4K(3840x2160@30), 1024X768@60, 1280X720@60, 1280X1024@60, 1600X1200@60, 1920X1080@50, 1920X1080@60

Kayıt Çözünürlüğü	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Ses Çıkışı	1-kn, RCA
Ses Sıkıştırma	G.711A, G.711U
Eş Zamanlı Kayıttan Yürütme	16-kn
Canlı Görünüm Görüntüleme	1/4/6/8/9/16
Koridor Modu Ekranı	3/4/5/7/9/10/12/16
Kod çözme	
Kod çözme biçimi	Ultra 265/H.265/H.264
Canlı görüntü/Oynatma	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Kapasite	1 x 4K@30, 2 x 4 MP@30, 3 x 3 MP@25, 4 x 1080P@30, 8 x 720P@30, 16 x D1
Sabit Disk	
SATA	2 SATA Arayüzü
Kapasite	her disk için 10 TB'ye kadar
Akıllı	
Kamera ile VCA Algılama	İzinsiz Giriş Algılama, Sınır İhlali Algılama, Alana Giriş, Alandan Ayrılma
VCA Arama	Davranış Arama
Kamera ile Akıllı İzinsiz Girişi Önleme (SIP)	4-kn
Genel Alarm	
Genel Alarm	Hareket, İnsan Vücudu Algılama, Video Kaybı, Alarm Girişi
Uyarı Alarmı	IP Çakışması, Ağ Bağlantısı Kesildi, Disk Çevrimdışı, Disk Anormal, Yasadışı Erişim
Harici Arayüz	
Ağ Arayüzü	1 RJ-45 10M/100M/1000M özuyarlanan Ethernet Arayüzü
USB Arayüzü	Ön panel: 1 x USB2.0, Arka panel: 1 x USB2.0
RS232	Geçerli Değil
RS485	Geçerli Değil
Alarm Girişi	4-kn
Alarm Çıkışı	1-kn
PoE	
Arayüz	16 bağımsız 100 Mbps PoE ağ arayüzü
Maksimum Güç	Tek port için maksimum 30 W Toplamda maks 240W
Desteklenen Standart	IEEE 802.3af/at
Genel	
Güç Kaynağı	220 V AC Güç Tüketimi: ≤ 9 W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), Nem ≤ %90 RH (yoğuşmasız)
Boyutlar (GxDxY)	380mm x 322mm x 53mm (15,0" x 12,7" x 2,1")
Ağırlık (HDD olmadan)	≤2,4 kg (5,29 lb)

Sertifika

Sertifika

 CE
FCC
RoHS
WEEE

Boyutlar

Arka Panel


©2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

*Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.