

3MP HD Çift Hafif IP PT Kamera

IPC-P213-AF40KC



Ana Özellikler



- Ana akışta 2304*1296@20fps
- Ultra 265, H.265, H.264
- Akıllı izinsiz giriş önleme, yanlış alarm filtreleme desteği, sınır ihlali algılama ve izinsiz giriş algılama dahil
- Dijital WDR'yi (Geniş Dinamik Aralık) destekler
- Dahili Mikrofon ve Hoparlör, iki yönlü sesi destekler, daha iyi etkileşim sunar
- Akıllı kızılötesi, 30 m'ye (98 ft) kadar kızılötesi ve 30 m (98 ft) sıcak ışık mesafesi, daha fazla sahne için uygun
- Bağımsız braket, iki montaj türünü destekler
- 256 G Micro SD kartı destekler
- IP66 giriş koruması
- DC12V veya PoE (IEEE 802.3af) güç kaynağı
- Ön yüz, daha iyi ısı dağılımı ve daha fazla çevre korumasına sahip olan grafemden mamuldür

Teknik Özellikler

		IPC-P213-AF40KC			
Kamera					
Sensör	1/2,8", ilerlemeli tarama, 3,0 megapiksel, CMOS				
Min. Aydınlatma	Renk:0,005 lüks (F1.6,AGC ON) Kızılötesi ile 0 Lüks				
Gündüz/Gece	Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR)				
Deklanşör	Otomatik/Manuel; obtüratör süresi: 1 s ~ 1/100000 s				
WDR	Dijital				
S/N	> 52 dB				
Lens					
Mercek tipi	4 mm				
Iris	Sabit; F1.6				
Görüş Alanı (Y)	90,5°				
Görüş Alanı (D)	44,4°				
Görüş Alanı (Ç)	111,3°				
DORI					
DORI Mesafesi	Mercek (mm)	Algılama (m)	Gözlemeleme (m)	Tanıma (m)	Tespit Etme (m)
	4 mm	73,5 (241,0 ft)	29,4 (96,4 ft)	14,7 (48,2 ft)	7,3 (24,1 ft)
Aydınlatıcı					
Kızılötesi Aralığı	30 m'ye kadar (98 ft)				
Sıcak Işık Aralığı	30 m'ye kadar (98 ft)				
Dalga Boyu	850nm				
Kızılötesi Açık/Kapalı Kontrolü	Otomatik/Manuel				
Video					
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264				
Kare Hızı	Ana Akış: 3MP (2304*1296), Maks 20fps; Alt Akış: D1 (720*576), Maks. 20 fps;				
Video Bit Hızı	128 Kbps~6 Mbps				
İlgilenilen Bölge	Destek				
Video Akışı	Çift akış				
Ekran Gösterimi	2 Ekran Gösterimine kadar				
Gizlilik Maskesi	4 alana kadar				
Görüntü					
Beyaz Dengesi	Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Otomatik2				
Dijital Gürültü Azaltma	2D/3D DNR				
Akıllı Kızılötesi	Destek				
Çevirme	Normal/Dikey Çevir/Yatay Çevir/180°				
HLC (Yüksek Işık Dengeleme)	Destek				
Arka Işık Dengeleme	Destek				
Sis giderme	Dijital Sis Giderme				

Akıllı

Akıllı İzinsiz Giriş Önleme	Yanlış alarm filtrelemeyi destekler: Sınır ihlali algılama, İzinsiz giriş algılama
-----------------------------	--

Etkinlikler

Temel Algılama	Hareket algılama, Ses algılama
Genel İşlev	Erişim Politikası, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama

Ses

Ses Sıkıştırma	G.711U,G.711A
İki Yönlü Ses	Destek
Bastırma	Destek
Örnekleme Hızı	8 KHZ

Depolama

Edge Depolama	Micro SD, 256 GB'a kadar
Ağa Depolama	ANR

Ağ

Protokoller	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SSL
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API
Web Tarayıcısı	Takılabilir canlı görüntü: IE 8-11

Çevirme ve Eğme

Çevirme Aralığı	0° ~ 345°
Çevirme Hızı	1°/s ~ 40°/s Önayarlı Hız: 40°/s
Eğme Aralığı	0° ~ 90°
Eğme Hızı	0,1°/s ~ 30°/s Önayarlı Hız: 30°/s
Önayar Sayısı	256
Ana Konum	Destek



Arayüz

Yerleşik Mikrofon	Destek
Dahili Hoparlör	Destek
Ağ	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet

Genel

Güç	DC 12V±%25, PoE(IEEE 802.3af)
Güç arabirimi	Ø 5,5mm koaksiyel elektrik fişi
Boyutlar (Ø x Y)	Ø118mm*118mm*199mm (Ø4,6"x 4,6"x 7,8")
Ağırlık	0,53 kg (1,17 lb)
Çalışma Ortamı	-30°C ~ 60°C (-22°F ila 140°F), Nem:≤%95 BN (yoğuşmasız)
Aşırı Gerilim Koruması	4KV
Sıfırlama Butonu	Destek
Koruma	Giriş koruması: IP66 Darbeye dayanıklı: Desteklenmiyor

Boyutlar

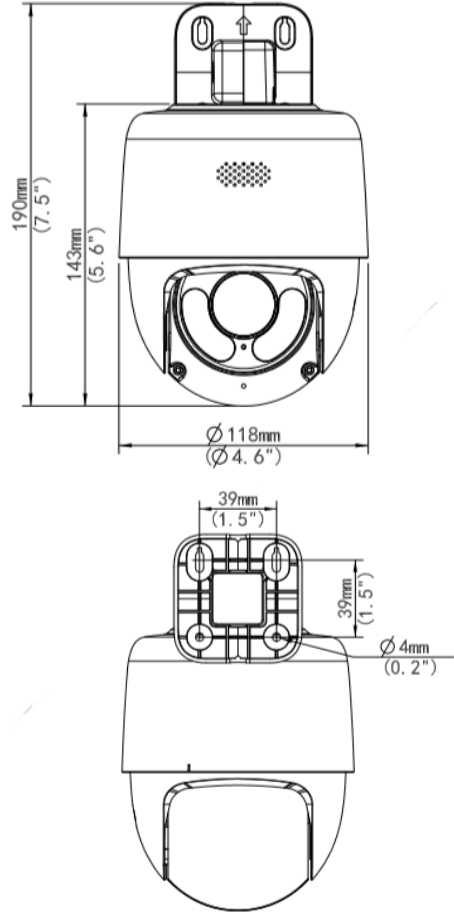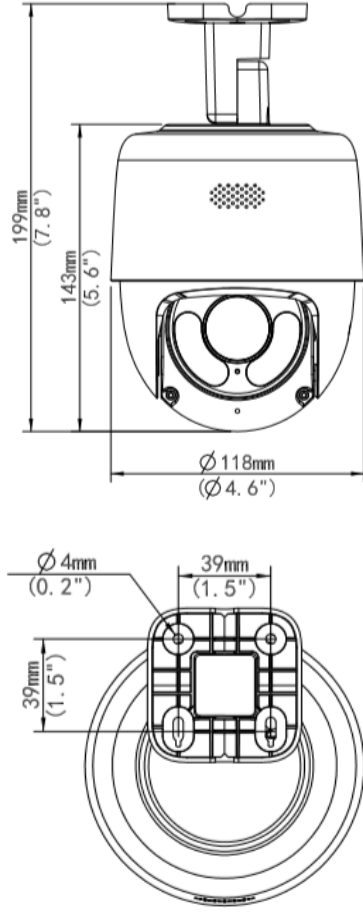

<http://www.uniwiz-tr.com>

©2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

*Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.