

3MP 20X IP PTZ Dome Kamera

IPC-P413-X20K



Ana Özellikler

- 3MP, 1/2,8" CMOS sensörlü yüksek kaliteli görüntü
- Ana akışta 2304*1296@30fps
- 20X optik zoom, subjelerin daha yakından görüntülenmesini sağlar
- Akıllı izinsiz giriş önleme, yanlış alarm filtreleme desteği, Sınır ihlali, İzinsiz Giriş, Alana Giriş, Alandan Ayrılma algılama dahil
- Yüz yakalama, en iyi anlık görüntülerin otomatik seçimi, yüz algılama maskeli alanı destekler
- Kişi Sayma, farklı istatistiksel senaryolar için uygun kişi akışı sayımını ve kalabalık yoğunluğu izlemesini destekler
- 120 dB'ye kadar Optik WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- Akıllı Kızılötesi, 100 m'ye kadar (328 ft) kızılötesi mesafesi
- DC 12V±%25 veya PoE+ (IEEE 802.3at)
- Micro SD, 256 GB'a kadar
- IP66 giriş koruması



Teknik Özellikler

	IPC-P413-X20K				
Kamera					
Sensör	1/2,8", 3,0 megapiksel, ilerlemeli tarama, CMOS				
Min. Aydınlatma	Renk: 0,003 Lüks (F1.7, AGC ON) Kızılötesi ile 0 Lüks				
Gündüz/Gece	Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR)				
Deklanşör	Otomatik/Manuel, 1~1/100000 s				
WDR	120 dB				
S/N	>54dB				
Lens					
Mercek tipi	5 ~ 100mm, AF otomatik odaklama ve motorlu zoom lensi				
Optik Zoom	20				
İris	Sabit; F1.7 ~ F2.8				
Görüş Açısı (Y)	51,70° ~ 3,85°				
Görüş Açısı (D)	30,49° ~ 2,16°				
Görüş Açısı (E)	63,60° ~ 4,54°				
DORI					
DORI Mesafesi	Mercek (mm)	Algılama (m)	Gözlemlene (m)	Tanıma (m)	Tespit Etme (m)
	5	90,0 (295,3 ft)	36,0 (118,1 ft)	18,0 (59,1 ft)	9,0 (29,5 ft)
	100	1272,4 (4174,6 ft)	509,0 (1669,8 ft)	254,5 (834,9 ft)	127,2 (417,5 ft)
Aydınlatıcı					
Kızılötesi Aralığı	100 m'ye kadar (328 ft) kızılötesi aralığı				
Dalga Boyu	850nm				
Kızılötesi Açık/Kapalı Kontrolü	Otomatik/Manuel				
Video					
Video Sıkıştırma	H.265, H.264, MJPEG				
Kare Hızı	Ana Akış: 3MP (2304*1296), Maks 30fps; Alt Akış: 720P (1280*720), Maks 30fps; Üçüncü Akış: D1 (720*576), Maks 30fps;				
Video Bit Hızı	128 Kbps~16 Mbps				
İlgilenilen Bölge	Destek				
Video Akışı	Üçlü akış				
Ekran Gösterimi	8 Ekran Gösterimine Kadar				
Gizlilik Maskesi	24 alan, sahne başına 4 alana kadar				
Görüntü					
Beyaz Dengesi	Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Otomatik2				
Dijital Gürültü Azaltma	2D/3D DNR				
Akıllı Kızılötesi	Destek				
Çevirme	Normal/Dikey Çevir/Yatay Çevir/180°/90°Saat Yönünde/90°Saatin Tersi Yönde				
HLC (Yüksek Işık Dengeleme)	Destek				

Arka Işık Dengeleme	Destek
Sis giderme	Dijital Sis Giderme
Akıllı	
Akıllı İzinsiz Giriş Önleme	Yanlış alarm filtrelemeyi destekler: Sınır ihlali algılama, İzinsiz giriş algılama, Alana Girme algılama, Alandan Ayrılma algılama
Yüz Yakalama	Destek, Yüz özellikleri: Cinsiyet, Yaş aralığı, Gözlük, Maske
Kişi Sayma	Kişi akışı sayımını ve kalabalık yoğunluğu izlemesini destekler
Etkinlikler	
Temel Algılama	Hareket algılama, Kurcalama Alarmı
Otomatik İzleme	Destek
Genel İşlev	Filigran, IP Adresi Filtreleme, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama
Depolama	
Edge Depolama	Micro SD, 256 GB'a kadar
Ağa Depolama	ANR, NAS(NFS)
Ağ	
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK
Kullanıcı/Ana Bilgisayar	32 kullanıcıya kadar. 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve ortak kullanıcı
Güvenlik	Parola koruması, Güçlü parola, HTTPS şifreleme, İşlem günlüklerini dışa aktarma, RTSP için temel ve özet kimlik doğrulama, HTTP için özet kimlik doğrulama, TLS 1.2, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama
İstemci	Uniarch İstemcisi Uniarch uygulaması
Web Tarayıcısı	Takılabilir canlı görüntü: IE 10 ve üzeri, Chrome 45 ve üzeri, Firefox 52 ve üzeri, Edge 79 ve üzeri
Çevirme ve Eğme	
Çevirme Aralığı	360° (sonsuz)
Çevirme Hızı	0,1°/s ~ 80°/s
	Önayarlı Hız: 80°/s
Eğme Aralığı	-15° ~ +90° (otomatik ters çevirme)
Eğme Hızı	0,1°/s ~ 80°/s
	Önayarlı Hız: 80°/s
Önayar Sayısı	1024
Patrol Ön Ayarı	16 devriye, her devriye için 64'e kadar ön ayar
Rotalı Devriye	16 devriye, her devriye için 32'ye kadar eylem
Kayıtlı Patrol	16 devriye, her devriye için 128'e kadar eylem
Devriye Kalma Süresi	15s ~ 1800s
Önayarlı Görüntü Dondur	Desteklenmiyor
Ana Konum	Destek
Arayüz	
Ses G/Ç	Desteklenmiyor
Alarm G/Ç	Desteklenmiyor
Seri Port	Desteklenmiyor
Yerleşik Mikrofon	Desteklenmiyor
Dahili Hoparlör	Desteklenmiyor

Wi-Fi	Desteklenmiyor
Ağ	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video Çıkışı	Desteklenmiyor
Genel	
Güç	DC12V (± 25), PoE+(IEEE 802.3at) Güç tüketimi: MAKS 20W
Güç arabirimi	$\varnothing 5,5$ mm koaksiyel elektrik fişi
Boyutlar (\varnothing x Y)	$\varnothing 162$ x 293mm ($\varnothing 6,4$ " x 11,5")
Ağırlık	1,79 kg (3,95 lb)
Çalışma Ortamı	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F), Nem: ≤ 95 BN (yoğuşmasız)
Depolama Ortamı	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), Nem: ≤ 95 BN (yoğuşmasız)
Aşırı Gerilim Koruması	6KV
Sıfırlama Butonu	Destek
Koruma	Giriş koruması: IP66 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)

Boyutlar

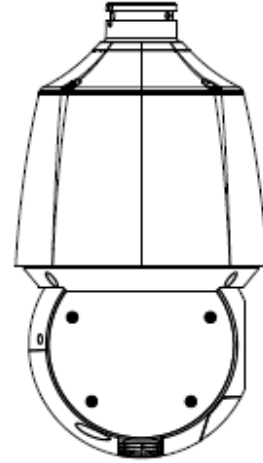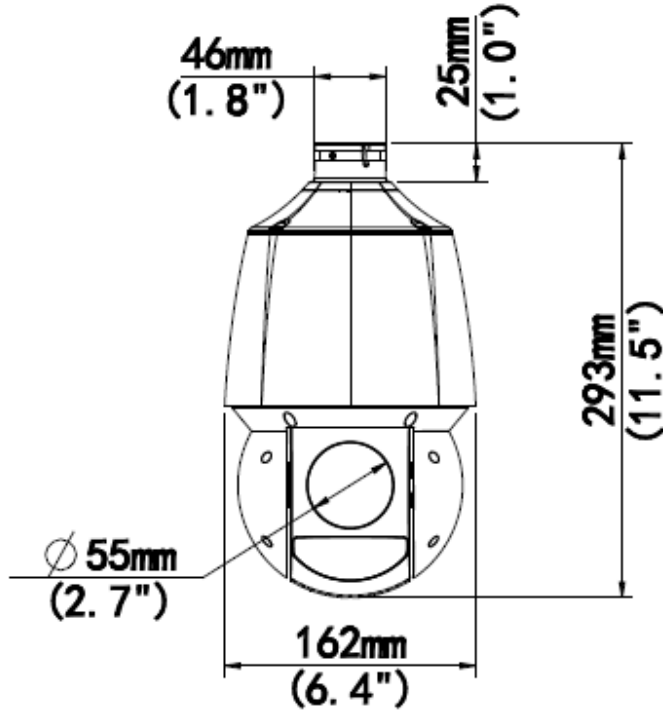

Aksesuarlar

TR-CE45-IN

Asılı Montaj



TR-SE45-IN

Asılı Montaj



TR-WE45-IN

Duvara Montaj



TR-UP08-A-IN/TR-UP08-B-IN

Direğe montaj



TR-UF45-A-IN

Asılı Montaj



TR-UC08-A-IN/ TR-UC08-B-IN

Köşeye montaj



TR-JB12-IN

Bağlantı kutusu



TR-WE45-B-IN

Duvara Montaj



TR-SE45-A-IN

Asılı Montaj



TR-WE45-A-IN

Duvara Montaj



Asılı Montaj (İç Mekanda Kullanım)	Duvara Montaj
TR-CE45-IN	TR-WE45-IN / TR-WE45-A-IN
Köşeye montaj	Direğe montaj
TR-UC08-A-IN + TR-JB12-IN + TR-WE45-IN	TR-UP08-A-IN + TR-JB12-IN + TR-WE45-IN

<http://www.uniwiiz-tr.com>

©2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

*Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.