

## XVR-116G3



## Ana Özellikler

- H.265/H.264 video formatlarını destekler
- Koaksiyel kablo üzerinden ses desteği (yalnızca TVI kameralar için)
- Uyarlanabilir erişimli TVI, AHD, CVI, CVBS, IP kameralarını destekler
- 16 kanallı BNC girişi
- 1-kn HDMI çıkışı, 1-kn VGA çıkışı, 1920 × 1080P çözünürlüğe kadar destekler
- Koaks kablo üzerinden uzun iletim mesafesi
- ONVIF ve RTSP protokollerinin ana kameralarını destekler


## Teknik Özellikler

Model	XVR-116G3
Video/Ses Girişi	
Analog Video Girişi	16-kn, BNC
IP Video Girişi	8 kanal (analog kamera dönüştürmeden sonra 16 kanala kadar)
Desteklenen Analog Kamera Türleri	<b>AHD girişini destekler:</b> 5 MP@12fps 4 MP@15fps 1080P@30fps 720P@30fps <b>TVI girişini destekler:</b> 5 MP@12fps 4 MP@15fps 1080P@30fps 720P@30fps <b>CVI girişini destekler:</b> 1080P@30fps 720P@30fps <b>CVBS girişini destekler</b>
Ses Girişi	1-kn, RCA


Ses Sıkıştırma	G.711U	
Ağ		
Gelen Bant Genişliği	40 Mbps (tüm analog kamera dönüşümlerinden sonra 56 Mbps'ye kadar)	
Giden Bant Genişliği	64 Mbps	
Uzak Kullanıcılar	128	
Protokoller	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP	
Tarayıcı	Windows için IE10/11 Windows için Firefox (sürüm 52.0 ve üzeri) Windows için Chrome (sürüm 45 ve üzeri) Windows için Edge (sürüm 79 ve üzeri)	
Video/Ses Çıkışı		
VGA Çıkışı	1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
HDMI Çıkışı	1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
Ses Çıkışı	1-kn, RCA	
Eş Zamanlı Kayıttan Yürütme	HD:8 kanal SD:16 kanal	
Canlı görünüm görüntüleme	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16/25	
İki Yönlü Ses	1-kn, RCA	
Kodlama		
Kayıt Çözünürlüğü	5MP Lite/4MP Lite /1080P/1080P Lite/720P/CIF	
Kayıt Kare Hızı	Ana Akış:	Alt Akış:
	5MP Lite@6fps	D1@6fps
	4MP Lite@8fps	D1@8fps
	1080P Lite@12fps	D1@12fps
	720P@12fps	D1@12fps
Ses Örnekleme Hızı	8KHz, kanal başına 16 bit	
Ses Bit Hızı	Kanal başına 64Kbps	
Kod çözme		
Kapasite	Analog: 8 x 5MP Lite@6, 8 x 4MP Lite@8, 8 x 1080P Lite@12 IP: 1 x 8MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080P@30	
Sabit Disk		
SATA	1 SATA arayüzü	
Kapasite	Her HDD için 8 TB'ye kadar (Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir)	
Genel Alarm		
Genel Alarm	Analog/IP kamera ile: Hareket algılama	
Uyarı Alarmı	IP Çakışması, Ağ Bağlantısı Kesildi, Disk çevrimdışı, Disk Anormal, Yasadışı Erişim, Alan Bitiyor, Kullanılan Alan, Anormal Kayıt	

Harici Arayüz	
Ağ Arayüzü	1RJ45 10M/100M özuyarlanan Ethernet Arayüzleri
USB Arayüzü	Arka panel: 2 x USB2.0
Seri Arayüzü	1 x RS485
Genel	
Güç Kaynağı	12 V DC Güç Tüketimi: ≤ 10 W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Nem ≤ %90 RH(yoğuşmasız)
Boyutlar (GxDxY)	260mm × 229mm × 47mm (10,2" × 9,0" × 1,8")
Ağırlık (HDD olmadan)	≤1,1Kg (2,42lb)
Sertifika	
Sertifika	CE/FCC/WEEE

## Boyutlar

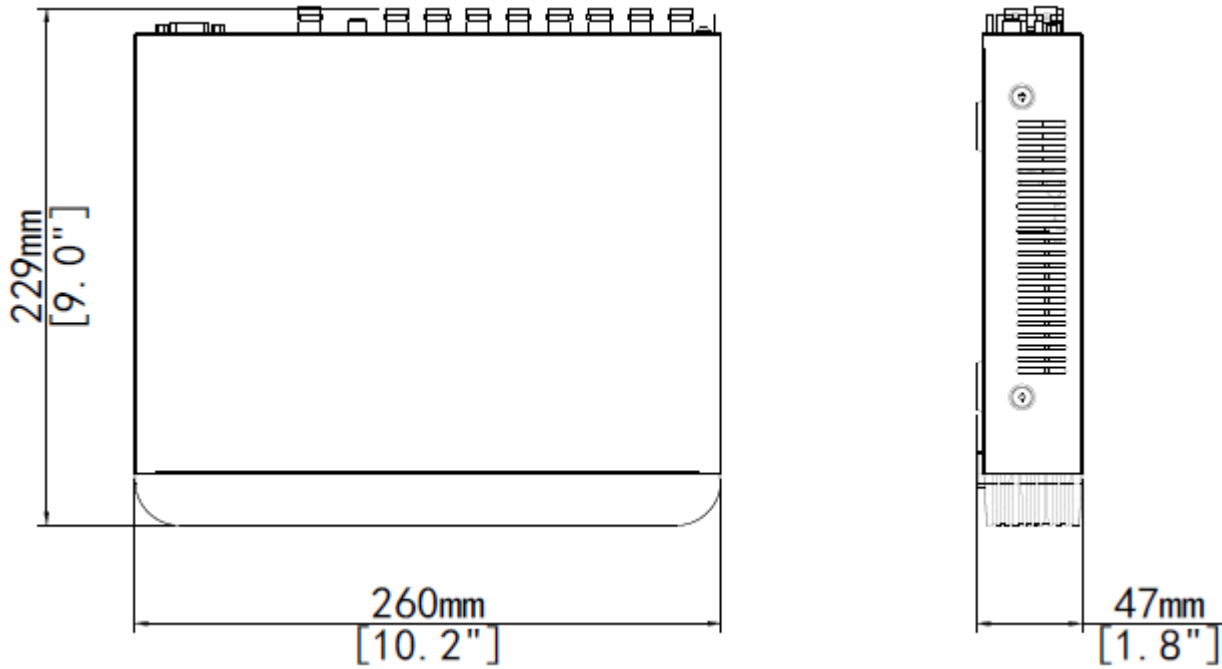

## Arka Panel

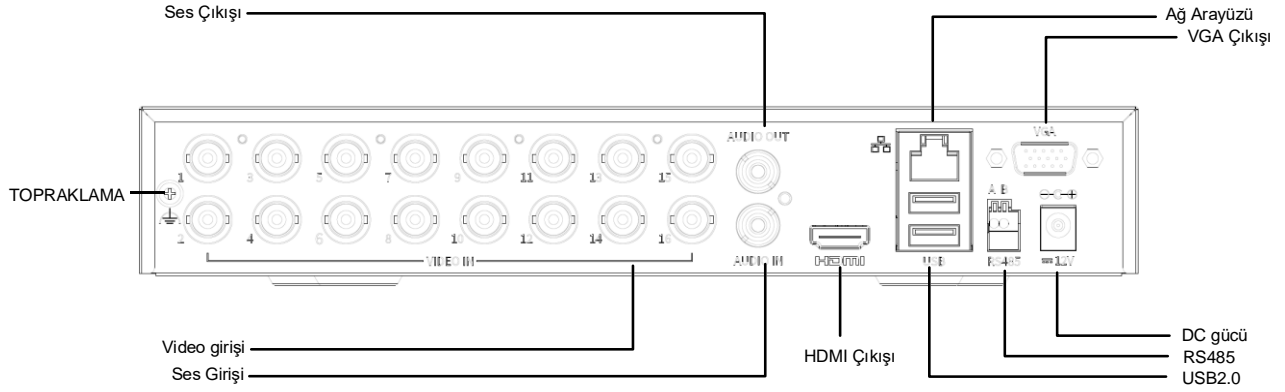

<http://www.uniwiz-tr.com>

©2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

\*Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.