

## XVR-G3 Serisi



### Ana Özellikler

- H.265/H.264 video formatlarını destekler
- Koaksiyel kablo üzerinden ses desteği
- Uyarlanabilir erişimli TVI, AHD, CVI, CVBS, IP kameralarını destekler
- 4/8 kanal BNC girişi
- 1-kn HDMI çıkışı, 1-kn VGA çıkışı, 1920 × 1080P çözünürlüğe kadar destekler
- Koaksiyel kablo üzerinden uzun iletim mesafesi
- ONVIF ve RTSP protokollerinin ana kameralarını destekler


### Teknik Özellikler

Model	XVR-104G3	XVR-108G3
Video/Ses Girişi		
Analog Video Girişi	4-kn, BNC	8-kn, BNC
IP Video Girişi	2-kn (sadece 6 kanala kadar IP), her kanal 4MP çözünürlüğe kadar	4 kanal (yalnızca 8 kanala kadar IP), her kanal 4 MP'ye kadar
Desteklenen Analog Kamera Türleri	<b>AHD girişini destekler:</b> 5 MP@20fps 4 MP@30fps 1080P@30fps 720P@60fps <b>TVI girişini destekler:</b> 5 MP@20fps 4 MP@30fps 1080P@30fps 720P@60fps <b>CVI girişini destekler:</b> 5 MP@20fps 4 MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps <b>CVBS girişini destekler</b>	<b>AHD girişini destekler:</b> 5 MP@12fps 4 MP@15fps 1080P@30fps 720P@30fps <b>TVI girişini destekler:</b> 5 MP@12fps 4 MP@15fps 1080P@30fps 720P@30fps <b>CVI girişini destekler:</b> 1080P@30fps 720P@30fps <b>CVBS girişini destekler</b>

Ses Girişi	1-kn, RCA			
Ses Sıkıştırma	G.711U			
Ağ				
Gelen Bant Genişliği	16Mbps (Tüm analog kanal dönüşümlerinden sonra 24Mbps'ye kadar)		32Mbps (Tüm analog kanal dönüşümlerinden sonra 40Mbps'ye kadar)	
Giden Bant Genişliği	48 Mbps		64 Mbps	
Uzak Kullanıcılar	128			
Protokoller	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP			
Tarayıcı	Windows için IE10/11			
Video/Ses Çıkışı				
VGA Çıkışı	1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz			
HDMI Çıkışı	1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz			
Ses Çıkışı	1-kn, RCA			
Eş Zamanlı Kayıttan Yürütme	HD:2 kanal SD:4 kanal		HD:4 kanal SD:8 kanal	
Canlı görünüm görüntüleme	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9		HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/10/16	
İki Yönlü Ses	1-kn, RCA		1-kn, RCA	
Kodlama				
Kayıt Çözünürlüğü	5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/CIF		5MP Lite/4MP Lite /1080P/1080P Lite/720P/CIF	
Kayıt Kare Hızı	Ana Akış:	Alt Akış:	Ana Akış:	Alt Akış:
	5 MP Lite@12fps	D1@12fps	5MP Lite@6fps	D1@6fps
	4 MP Lite@15fps	D1@15fps	4MP Lite@8fps	D1@8fps
	1080P@15fps	D1@15fps	1080P Lite@12fps	D1@12fps
	720P@25fps	D1@25fps	720P@12fps	D1@12fps
Ses Örnekleme Hızı	8KHz, kanal başına 16 bit			
Ses Bit Hızı	Kanal başına 64Kbps			
Kod çözme				
Kapasite	Analog: 2 x 5MP Lite@12, 2 x 4MP Lite@15, 2 x 1080P@15 IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30		Analog: 4 x 5MP Lite@6, 4 x 4MP Lite@8, 4 x 1080P Lite @12fps IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30	
Sabit Disk				
SATA	1 SATA arayüzü			
Kapasite	Her HDD için 8 TB'ye kadar (Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir)			
Genel Alarm				
Genel Alarm	Analog kamera ile: Hareket algılama IP Kamera ile: Hareket algılama/Yüz algılama			
Uyarı Alarmı	IP Çakışması, Ağ Bağlantısı Kesildi, Disk çevrimdışı, Disk Anormal, Yasadışı Erişim			


Harici Arayüz	
Ağ Arayüzü	1RJ45 10M/100M özuyarlanan Ethernet Arayüzleri
USB Arayüzü	Arka panel: 2 x USB2.0
Genel	
Güç Kaynağı	12 V DC Güç Tüketimi: ≤ 8 W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), Nem ≤ %90 RH(yoğuşmasız)
Boyutlar (GxDxY)	260mm × 218mm × 47mm (10,2" × 8,6" × 1,9")
Ağırlık (HDD olmadan)	≤1,1Kg (2,42lb)
Sertifika	
Sertifika	CE/FCC/WEEE

## Boyutlar

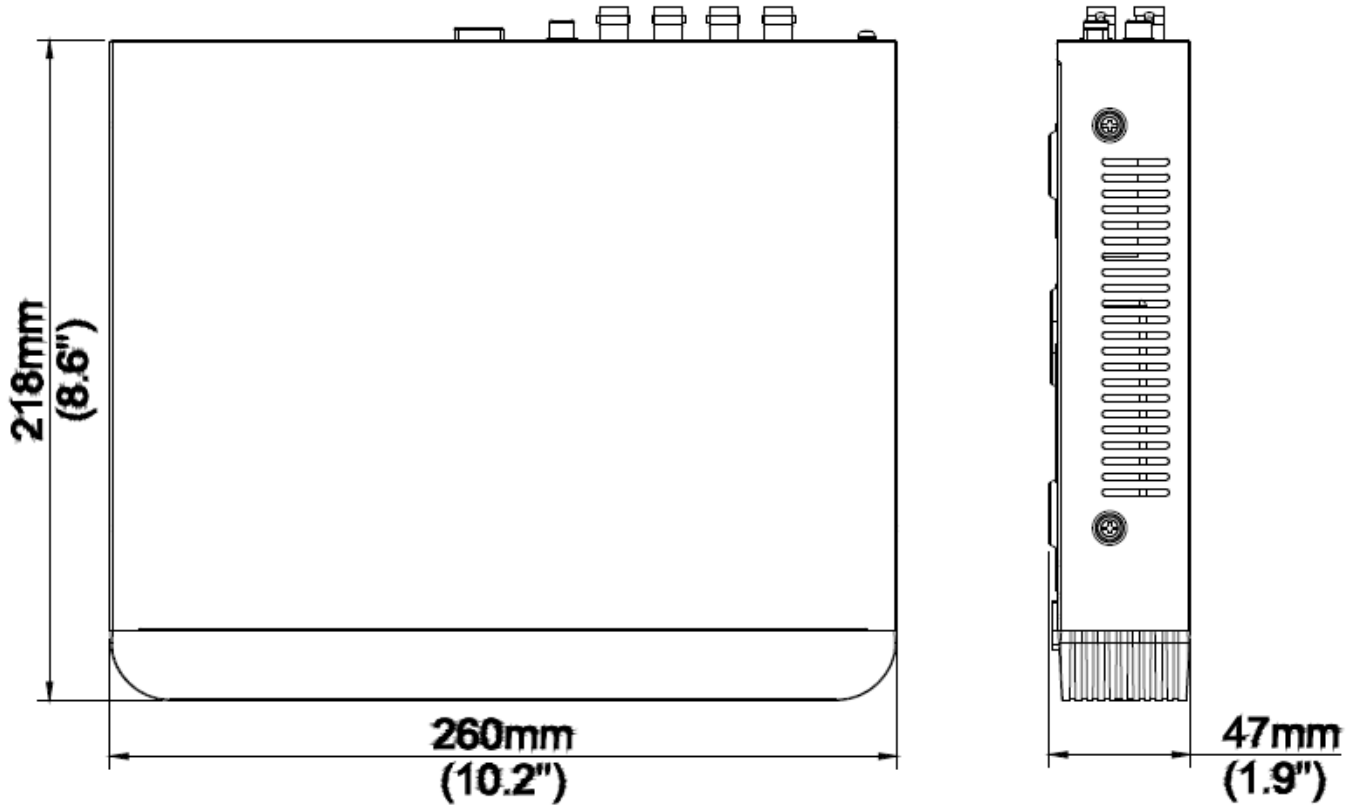

## Arka Panel

Örneğin XVR-108G3'ü alın

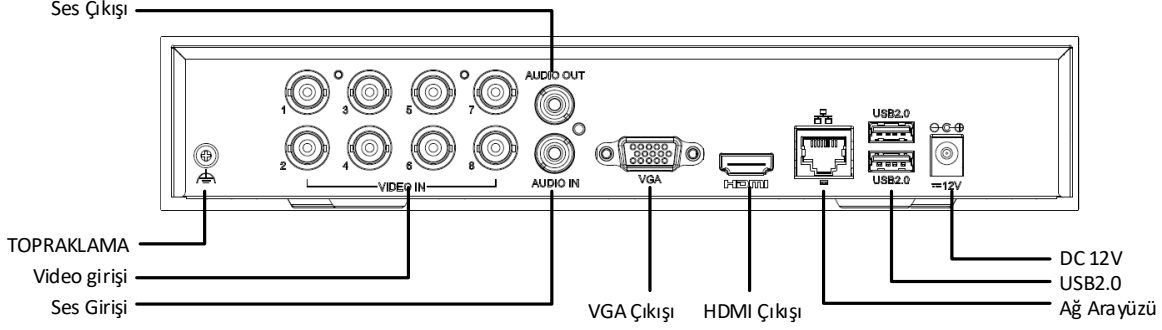

<http://www.uniwiz-tr.com>

©2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

\*Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.