

# 2MP Sabit IR Taret Analog Kamera

UAC-T112-AF28(40)



## Genel Bakış

UACT112AF28(40), yüksek performanslı 1/3 inç CMOS sensör ve 3D gürültü azaltma teknolojisine sahip 2 MP sabit IR taretli bir analog kameradır. TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler, bu da ürün uyarlanabilirliğini ve ağ çözümlerinin çeşitliliğini etkili bir şekilde artırır. SYV753 veya diğer koaksiyel kablo türleriyle, kamera zaman gecikmesi olmadan düşük maliyetli, uzun mesafeli ve parazit önleyici megapiksel HD video iletimi sağlayabilir. Otomatik anahtarlı (ICR) IRcut filtresini destekler ve gündüz renkli, gece siyah/beyaz görüntüler sağlar. Kamera ayrıca ses girişini ve ses ile videonun senkronize iletimini de destekler.

## Özellikler


- 2MP yüksek kaliteli görüntü
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Otomatik anahtarlı IRcut filtresini destekler (ICR)
- 3D gürültü azaltma teknolojisi temiz ve keskin görüntüler sunar
- 180 yatay çevirmeyi, 180 dikey çevirmeyi destekler
- OSD yapılandırma menüsü, kullanımı kolay
- IP67 su ve toz geçirmez tasarım, yüksek güvenilirlik
- OSD yapılandırma menüsü 11 dilde
- Koaksiyel kablolar aracılığıyla yüksek kaliteli ses iletimi için yerleşik mikrofon

## Spesifikasyonlar

Sensor	Açı klama
Piksel	2MP
Sensör Boyutu	1/3.0"
Min. Aydınlatma	0.02 lux (F2.0, AGC AÇIK) 0 lux (IR AÇIK)
Lens	Açı klama
Odaklanma	UAC-T112-AF28:2.8mm UAC-T112-AF40:4.0mm
Lens Montajı	M12
Görüş Alanı(H)	UAC-T112-AF28:90.5° UAC-T112-AF40:80.2°
Görüş Alanı (V)	UAC-T112-AF28:49.6° UAC-T112-AF40:40.7°
Görüş Alanı (D)	UAC-T112-AF28:109.5° UAC-T112-AF40:90.5°
Aydınlatıcı	Açı klama
Aydınlatma Numarası	Bir IR aydınlatıcı
Aydınlatma Mesafesi	20m
Ömür boyu	≥60000 saat
Video	Açı klama
Çözünürlük	1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V)
Kare Hızı	TVI/AHD/CVI: 1080P@25fps (varsayılan), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC
Deklanşör Süresi	PAL: 1/25s-1/50000s, NTSC: 1/30s-1/50000s
Resim	Açı klama
Pozlama Modu	Dört mod: Global (varsayılan), BLC, HLC, DWDR
Gündüz/Gece	Üç mod: Otomatik (varsayılan), Gündüz, Gece
Dijital Gürültü Azaltma	2D/3D
Beyaz dengesi	İki mod: Otomatik (varsayılan), Manuel
WDR	DWDR
Akıllı IR	Destek
Çevir	180° yatay çevirmeyi, 180° dikey çevirmeyi destekler
Dijital Defog	N/A
Audio	Açı klama
Yerleşik Mik	Destek
Kamera Sesi	TVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps
Arayüz	Açı klama

Güç Arayüzü	5.5mm Güç Arayüzü
Video Çıkışı	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler
Operating Environment	Açı klama
Sıcaklık	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Nem	≤95% RH (yoğuşmasız)
Aşırı Gerilim Koruması	Güç için 4KV; video çıkış arayüzleri için 4KV
Genel	Açı klama
Güç	DC12V±25%
Güç Tüketimi	MAX 2.2W
Montaj	Duvar Montajı, Direk Montajı, Köşe Montajı, Sarkıt Montajı
Boyutlar	Φ 118mm*96mm (çap*yükseklik)
Malzeme	Plastik
Ağırlık	182g(0.40lb)
OSD Menü Dili	11 Dil İngilizce, Almanca, İspanyolca(Latin Amerika), Fransızca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce(Brezilya), Rusça, Türkçe
Sertifikasyon	Açı klama
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035)FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Güvenlik	CE-LVD (EN 62368-1)
Çevre	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Koruma	IP67 (IEC 60529)

## Boyutlar

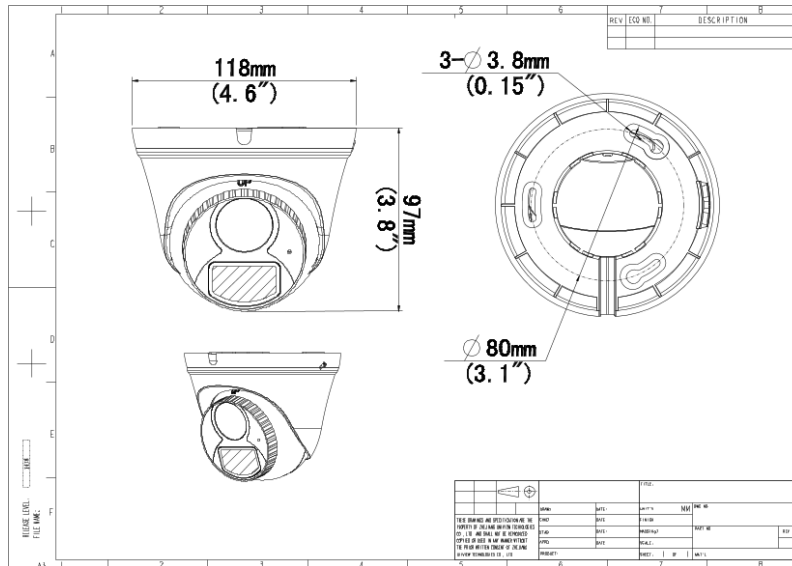

**Zhejiang Uniview Teknolojileri A.Ş., Ltd.**

No. 369, Xietong Yolu, Xixiang Alt bölgesi, Binjiang Bölgesi, Hangzhou Şehri, 310051, Zhejiang Eyaleti, Çin

E-posta: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2023-2024 Zhejiang Uniview Teknolojileri A.Ş., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

\*Ürün özellikleri ve bulunabilirliği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

\*En iyi çabalarımıza rağmen, bu belgede teknik veya yazım hataları olabilir. Uniview bu tür hatalardan sorumlu tutulamaz ve bu belgenin içeriğini önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.