

# 2MP HD Sabit IR Taret Analog Kamera

UAC-T112-F28(40)



## Genel Bakış

UACT112F28/F40, yüksek performanslı 1/3 inç CMOS sensöre sahip 2 MP HD Sabit IR Taret Analog Kameradır. TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler, bu da ürün uyarlanabilirliğini ve ağ çözümlerinin çeşitliliğini etkili bir şekilde artırır. SYV753 veya diğer koaksiyel kablo tipleri ile kamera düşük maliyetli, uzun mesafeli, parazit önleyici ve düşük gecikmeli megapiksel HD video iletimi sağlayabilir. Kamera IR kesme filtresini destekler ve gündüz renkli, gece ise siyah/beyaz görüntüler sağlar.

## Özellikler


- 2MP yüksek kaliteli görüntü
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Otomatik anahtarlı IRcut filtresi (ICR)
- 180 yatay çevirmeyi, 180 dikey çevirmeyi destekler
- OSD yapılandırma menüsü, kullanımı kolay
- IP67 su ve toz geçirmez tasarım, yüksek güvenilirlik
- OSD yapılandırma menüsü 11 dilde
- 3 Eksenli

## Spesifikasyonlar

<b>Sensor</b>	<b>Açı klama</b>
Piksel	2MP
Sensör Boyutu	1/3.0"
Min. Aydınlatma	0.02 lux (F2.0, AGC AÇIK) 0 lux (IR açık)
<b>Lens</b>	<b>Açı klama</b>
Odaklanma	UAC-T112-F28:2.8mm UAC-T112-F40:4.0mm
Lens Montajı	M12
Görüş Alanı(H)	UAC-T112-F28:90.5° UAC-T112-F40:80.2°
Görüş Alanı (V)	UAC-T112-F28:49.6° UAC-T112-F40:40.7°
Görüş Alanı (D)	UAC-T112-F28:109.5° UAC-T112-F40:90.5°
<b>Aydınlatıcı</b>	<b>Açı klama</b>
Aydınlatma Numarası	One IR aydınlatıcı
Aydınlatma Mesafesi	20m
Ömür boyu	≥60000 saat
<b>Video</b>	<b>Açı klama</b>
Çözünürlük	1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V)
Kare Hızı	TVI/AHD/CVI: 1080P@25fps(varsayılan), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC
Deklanşör Süresi	PAL: 1/25s-1/50000s, NTSC: 1/30s-1/50000s
<b>Resim</b>	<b>Açı klama</b>
Pozlama Modu	Dört mod: Global (varsayılan), BLC, HLC, DWDR
Gündüz/Gece	Üç mod: Otomatik (varsayılan), Gündüz, Gece
Dijital Gürültü Azaltma	2D
Beyaz dengesi	İki mod: Otomatik (varsayılan), Manuel
WDR	DWDR
Akıllı IR	Destek
Çevir	180° yatay çevirmeyi, 180° dikey çevirmeyi destekler
<b>Arayüz</b>	<b>Açı klama</b>
Güç Arayüzü	5.5mm Güç Arayüzü
Video Çıkışı	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler
<b>Çalışma Ortamı</b>	<b>Açı klama</b>
Sıcaklık	-30°C to 60°C (-22°F to 140°F)
Nem	≤95% RH (yoğuşmasız)

Aşırı Gerilim Koruması	Güç için 4KV; video çıkış arayüzleri için 4KV
Giriş Koruması	IP67
Genel	Açı klama
Güç	DC12V±25%
Güç Tüketimi	MAX 2.88W
Montaj	Duvar Montajı; Direk Montajı; Köşe Montajı; Sarkıt Montajı
Boyutlar	Φ 118mm*96mm (çap*yükseklik)
Malzeme	Plastik
Ağırlık	182g(0.401lb)

## Boyutlar

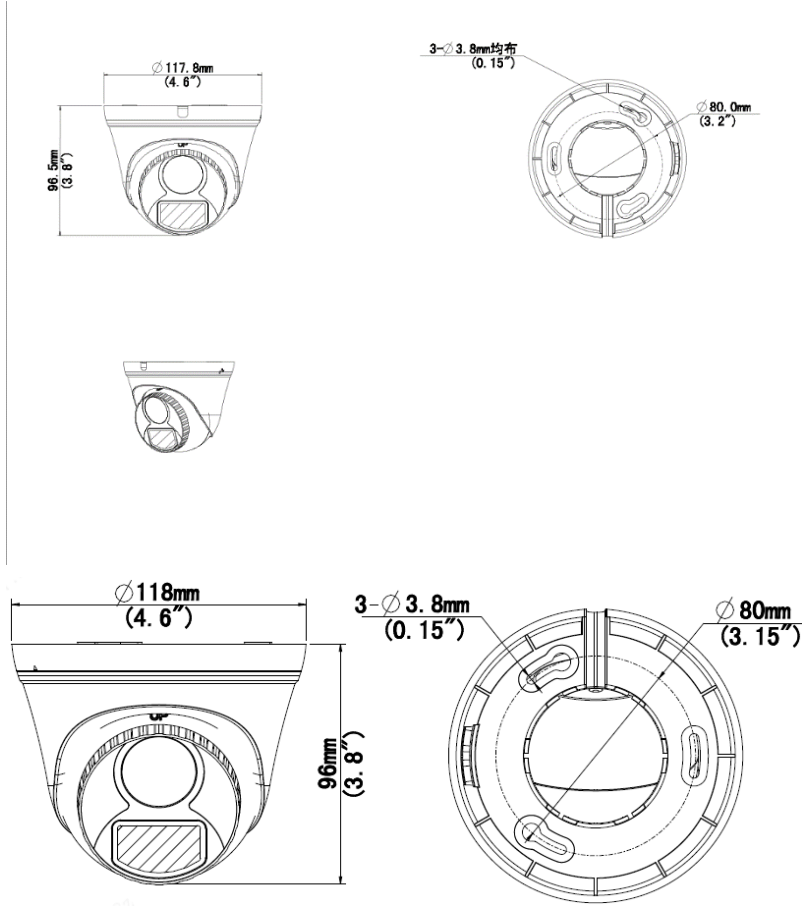

### Zhejiang Uniview Teknolojileri A.Ş., Ltd.

No. 369, Xietong Yolu, Xixiang Alt bölgesi, Binjiang Bölgesi, Hangzhou Şehri, 310051, Zhejiang Eyaleti, Çin

E-posta: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2023-2024 Zhejiang Uniview Teknolojileri A.Ş., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

\*Ürün özellikleri ve bulunabilirliği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

\*En iyi çabalarımıza rağmen, bu belgede teknik veya yazım hataları olabilir. Uniview bu tür hatalardan sorumlu tutulamaz ve bu belgenin içeriğini önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.