

5MP HD Sabit IR Taret Analog Kamera

UAC-T115-F28(40)



Genel Bakış

UACT115F28/F40, yüksek performanslı 1/2,7 inç CMOS sensöre sahip 5 MP HD Sabit IR Taret Analog Kameradır. TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler, bu da ürün uyarlanabilirliğini ve ağ çözümlerinin çeşitliliğini etkili bir şekilde artırır. SYV753 veya diğer koaksiyel kablo tipleri ile kamera düşük maliyetli, uzun mesafeli, parazit önleyici ve düşük gecikmeli megapiksel HD video iletimi sağlayabilir. Kamera IR kesme filtresini destekler ve gündüz renkli, gece ise siyah/beyaz görüntüler sağlar.

Özellikler


- 5MP yüksek kaliteli görüntü
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Otomatik anahtarlı IRcut filtresi (ICR)
- 180 yatay çevirmeyi, 180 dikey çevirmeyi destekler
- OSD yapılandırma menüsü, kullanımı kolay
- IP67 su ve toz geçirmez tasarım, yüksek güvenilirlik
- OSD yapılandırma menüsü 11 dilde
- 3 Eksenli

Spesifikasyonlar

Sensor	Açı klama
Piksel	5MP
Sensör Boyutu	1/2.7"
Min. Aydınlatma	0.02 lux (F2.0, AGC AÇIK) 0 lux (IR açık)
Lens	Açı klama
Odaklanma	UAC-T115-F28:2.8mm UAC-T115-F40:4.0mm
Lens Montajı	M12
Görüş Alanı(H)	UAC-T115-F28:102.2° UAC-T115-F40:82.9°
Görüş Alanı (V)	UAC-T115-F28:53.9° UAC-T115-F40:46.1°
Görüş Alanı (D)	UAC-T115-F28:124.8° UAC-T115-F40:100.0°
Aydınlatıcı	Açı klama
Aydınlatma Numarası	BİR IR aydınlatıcı
Aydınlatma Mesafesi	20m
Ömür boyu	≥60000 saat
Video	Açı klama
Çözünürlük	5MP@25fps: 2880(H)×1620(V); 5MP@20fps: 2592(H)×1944(V); 5MP@12.5fps: 2592(H)×1944(V) 4MP: 2560(H)×1440(V) 1080P: 1920(H)×1080(V)
Kare Hızı	TVI: 5MP@20fps(varsayılan), 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL/NTSC
Deklanşör Süresi	PAL: 1/25s-1/50000s, NTSC: 1/30s-1/50000s
Resim	Açı klama
Pozlama Modu	Dört mod: Global (varsayılan), BLC, HLC, DWDR
Gündüz/Gece	Üç mod: Otomatik (varsayılan), Gündüz, Gece
Dijital Gürültü Azaltma	2D
Beyaz dengesi	İki mod: Otomatik (varsayılan), Manuel
WDR	DWDR
Akıllı IR	Destek
Çevir	180° yatay çevirmeyi, 180° dikey çevirmeyi destekler
Arayüz	Açı klama
Güç Arayüzü	5.5mm Güç Arayüzü

Video Çıkışı	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler
Çalışma Ortamı	Açık Hava
Sıcaklık	-30°C to 60°C (-22°F to 140°F)
Nem	≤95% RH (yoğuşmaz)
Aşırı Gerilim Koruması	Güç için 4KV; video çıkış arayüzleri için 4KV
Giriş Koruması	IP67
General	Açık Hava
Güç	DC12V ± 25%
Güç Tüketimi	MAX 3.6W
Montaj	Duvar Montajı; Direk Montajı; Köşe Montajı; Sarkıt Montajı
Boyutlar	Φ 118mm*96mm (çap*yükseklik)
Malzeme	Plastik
Ağırlık	182g(0.401lb)

Boyutlar

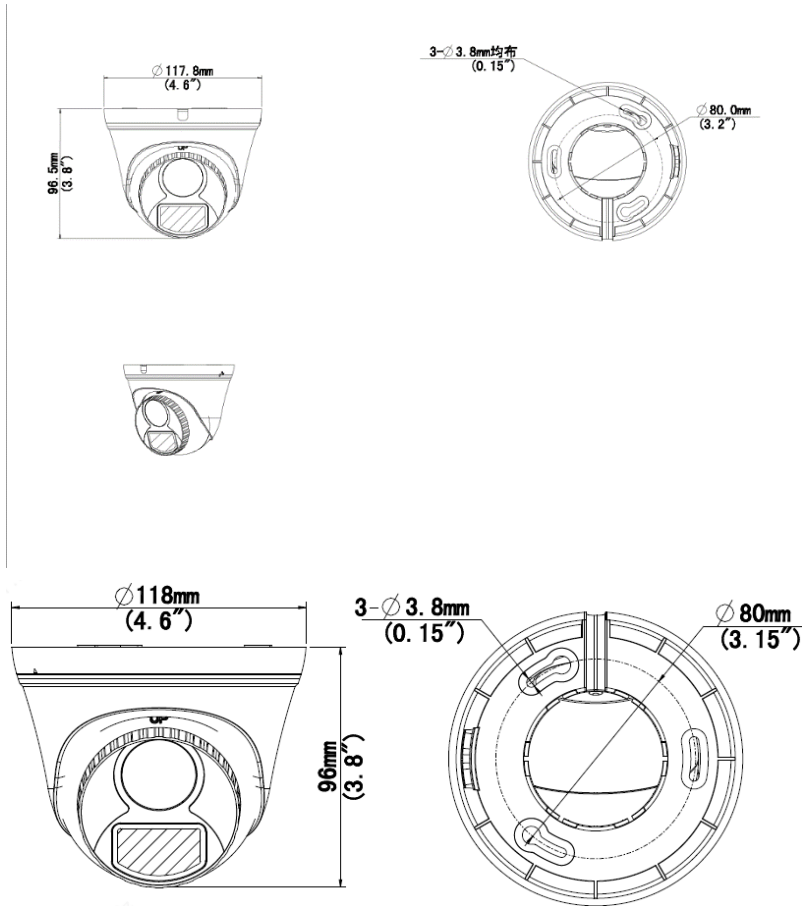

Zhejiang Uniview Teknolojileri A.Ş., Ltd.

No. 369, Xietong Yolu, Xixiang Alt bölgesi, Binjiang Bölgesi, Hangzhou Şehri, 310051, Zhejiang Eyaleti, Çin

E-posta: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2023-2024 Zhejiang Uniview Teknolojileri A.Ş., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

*Ürün özellikleri ve bulunabilirliği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

*En iyi çabalarımıza rağmen, bu belgede teknik veya yazım hataları olabilir. Uniview bu tür hatalardan sorumlu tutulamaz ve bu belgenin içeriğini önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.