

22 inç LCD Monitör Ekran Ünitesi

MT-22-L



Özellikler


- Gerçek renkli görüntü
- Çözünürlük 1920*1080'e kadar
- Geniş alan görünümü: 178(H)/ 178(V)
- Kullanımı basit olan özel menü tasarımı
- 7*24 çalışma ve düşük güç tüketimi desteği
- Sinyali uyarlanabilir şekilde tanıma
- VESA stand braketi
- Çoklu dil desteği


Spesifikasyonlar

Panel	Açıklama
Arka ışık	LED Arka ışık
Panel Boyutu	22"
Piksel Aralığı (H x V) (mm)	0.248*0.248
Çözüm	1920*1080


Renk Desteę	16.7M
Parlaklık (cd/m ²)	250
Kontrast Oranı	3000:1
Yenileme Hızı	60Hz
Yanıt Süresi (ms)	7
İzleme Açısı (H/V)	Yatay 178° ,Dikey 178°
Operasyon Saati	24/7
Arayüz	Açı klama
Video Giriş	1* VGA、1* HDMI
VESA	Açı klama
VESA (mm)	100*100
Duvara monte İplik	
OSD	Açı klama
Çoklu Dil	8 (İngilizce, Fransa, İspanyolca, Almanca, , Kore, Japonca, Basitleştirilmiş Çince)
Genel	Açı klama
Giriş Voltajı	DC 12V, 2A
Tipik Güç Tüketimi (W)	≤22(açık)
Bekleme Güç Tüketimi (W)	≤0.5(Bekleme)
Ürün Boyutları (W x H x D) (mm)	508.02*392.87*200.00(Kaideli)
Paket Boyutları (W x H x D) (mm)	566*382*116
Ağırlık (Kg)	Net Ağırlık:2.3 Brüt Ağırlık:3.2
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40 °C
Çalışma Nemi	20%~85% (Yoęuşma Yok)
Depolama Sıcaklık	-10°C ~ 50°C
Depolama Nemi	0%~90% (Yoęuşma Yok)
Standart	HDMI Kablosu、Adaptör、Kaide、Hızlı Klavuz

Boyutlar

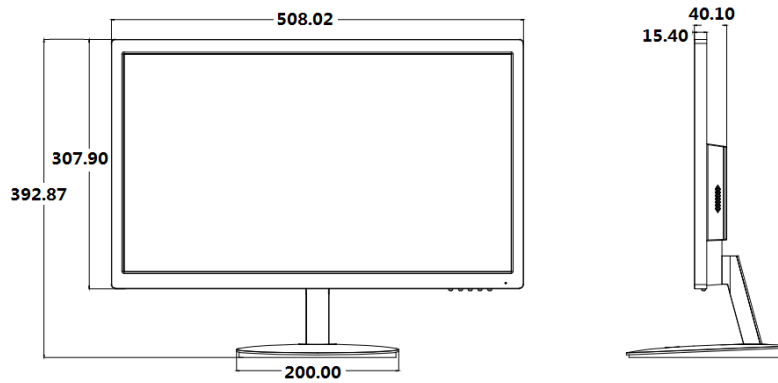

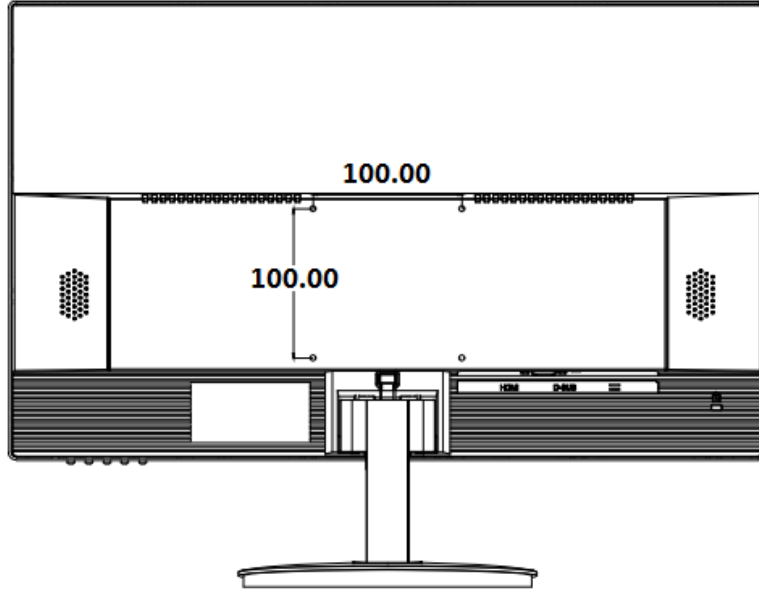

Arayüz

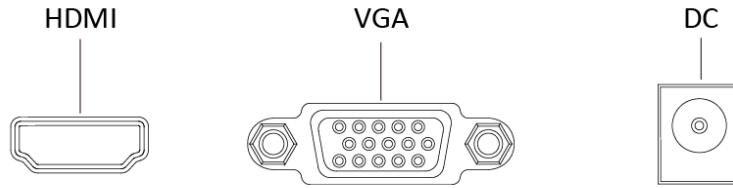

Zhejiang Uniview Teknolojileri A.Ş., Ltd.

No. 369, Xietong Yolu, Xixiang Alt bölgesi, Binjiang Bölgesi, Hangzhou Şehri, 310051, Zhejiang Eyaleti, Çin

E-posta: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2023-2024 Zhejiang Uniview Teknolojileri A.Ş., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

*Ürün özellikleri ve bulunabilirliği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

*En iyi çabalarımıza rağmen, bu belgede teknik veya yazım hataları olabilir. Uniview bu tür hatalardan sorumlu tutulamaz ve bu belgenin içeriğini önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.